

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان

Université Aboubakr Belkaïd- Tlemcen –

Faculté de TECHNOLOGIE



MEMOIRE

Présenté pour l'obtention du **diplôme de MASTER**

En : Génie civil

Spécialité : Structure

Par : BELAIDI Alaeddine et OULD KADDOUR Abderrafik

Sujet

Management de construction d'une cité d'habitation

Soutenu, le / / , devant le jury composé de :

Mr BEKKOUCHE. A	Professeur	Univ. Tlemcen	Président
Mr BENYELLES. Z	Maître assistant A	Univ. Tlemcen	Encadreur
Mme BENACHENHO.K	Maître assistante A	Univ. Tlemcen	Examinatrice

Remerciement

La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au concours de plusieurs personnes à qui nous voudrions témoigner toute notre reconnaissance.

Nous tenons dans un premier temps à adresser nos vifs remerciements accompagnés par des sentiments les plus dévoués à notre encadreur Mr. BENYELLES Z. pour son soutien, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Nous tenons à remercier également Mr. BEKKOUCHE A. de l'honneur qu'il nous a fait en acceptant la présidence du jury de ce mémoire

Nous tenons aussi à exprimer nos vifs remerciements à Mme. BENACHENHOU K. pour l'intérêt qu'elle a bien voulu porter à ce travail en acceptant de l'examiner.

Nous adressons nos remerciements et notre sympathie à nos chers enseignants de département de génie civil pour toutes les connaissances acquises au cours de notre formation.

Nous rendons un grand hommage à l'ensemble du personnel de l'entreprise « KMC » -Tlemcen- pour leurs aides et assistance en vue de notre réussite.

Notre gratitude la plus profonde à tous nos amis de la promotion ainsi qu'à tous le personnel du département de Génie Civil de l'université de Tlemcen.

Et enfin nos grands remerciements à nos parents, nos frères, nos sœurs et à tous ceux qui nous ont aidé pour la réalisation de ce projet de fin d'étude.

Dédicace

***Nous dédions notre travail à nos chers parents pour
leurs encouragements et sacrifices***

A toute notre famille : frères et sœurs

***A nos amis et sans oublier nos collègues ; les
étudiants de 2ème année Master Génie Civil.***

Sommaire

CHAPITRE I :

CYCLE DE VIE D'UN PROJET 3

I. Introduction : 4

II. Définition de projet : 4

III. Cycle de vie d'un projet : 4

III.1 Définition : 4

III.2 Phase de cycle de vie d'un projet : 4

IV. Management du projet : 11

IV.1 Définition : 11

IV.2 L'importance du management du projet : 12

IV.3 Les outils pour atteindre les objectifs de management de projet : 13

V. Conclusion : 13

QUANTITATIF DE LA STRUCTURE 14

I. Introduction : 15

II. Présentation général du projet : 15

II-1 Présentation du projet : 15

II-2 Composition du projet : 16

III. Définitions : 17

III-1 Définition d'une tâche : 17

III-2 Les étapes successives : 17

IV. Phasage des tâches : 18

IV-1 Définition : 18

IV-2 Installation de chantier : 18

IV-3 Partie infrastructure : 21

IV-4Phase superstructure :.....	32
IV-5Maçonneries :.....	38
IV-6Corps d'état secondaire (CES):.....	40
V. Conclusion :	41
DELAIS DE REALISATION	42
I. Introduction :	43
II. Ressource :.....	43
II-1Liste des moyens humains :.....	43
II-2Liste de matériel :	44
III. Quantitatif des travaux :	44
IV. Calcule de la durée partielle des travaux :.....	45
IV-1Section terrassement :	45
IV-2Section infrastructure :.....	46
IV-3Section superstructure :.....	47
IV-4Section maçonnerie :.....	47
IV-5Section CES :	48
V. Construction plannings :	52
V-1Établir liste des taches :.....	52
V-2Déterminationdes antériorités :	52
V-3Date <<aux plus tôt>> et <<aux plus tard>> :	53
V-4Méthode de PERT :	54
V-5Chemin critique :.....	55
V-6Diagramme de GANTT :.....	55
VI. Délais global de réalisation du projet :.....	59
VII. Conclusion :	59
VIII. Conclusion générale :	59

LISTE DE FIGURE

FIGURE 1.1 : CYCLE DE VIE D'UN PROJET [3]	5
FIGURE1.2 : METHODE POUR CREER UN PLANNING [6]	8
FIGURE1.3 : LE TRIANGLE D'OR D'UN PROJET [14]	12
FIGURE 1.4 : CYCLE D'ACTION PCDA	13
FIGURE 2.1 : PLAN DE MASSE (ANNEXE1)	15
FIGURE 2.2 : PLAN DU 1 ^{ER} ETAGE (ANNEXE2)	16
FIGURE 2.3 : PLAN D'ETAGE COURANT (ANNEXE3)	17
FIGURE 2.4 : TABLEAUX DES SEMELLES	22
FIGURE 2.5 : EXEMPLE DE SEMELLE ISOLEE	24
FIGURE 2.6 : EXEMPLE DE SEMELLE FILANTE	25
FIGURE 2.7 : FONDATION PROFONDE (TYPE PIEU)	25
FIGURE 2.8 : FIGURE DE PLAN FERRAILLAGE COFFRAGE DES FONDATIONS POUR BLOC C1, C2 (ANNEXE4)	28
FIGURE 2.9 : FIGURE DE PLAN FERRAILLAGE COFFRAGE DES FONDATIONS POUR BLOC C3, C4 (ANNEXE4)	29
FIGURE 2.10 : PLANS ESCALIER	35
FIGURE 2.11 : PLANS FERRAILLAGE VOLEE (A, B)	36
TABLEAU 3.14 : TABLEAU MONTRER ANTERIORITES DES TACHE	53
FIGURE3.1 : CHEMIN DE PERT	54
FIGURE 3.2 : CHEMIN CRITIQUE	55
FIGURE3.3 : DIAGRAMME DE GANTT	56
FIGURE3.4 :RAPPORT DE L'AUDIT DES COUTS DANS LE TEMPS	57
FIGURE3.5 : RAPPORT DU TRAVAIL PLANIFIE SUIVANT LES PHASES	58

LISTE DE TABLEAU

TABLEAU 1.1 : CONTROLE DES TRAVAUX LORS D'UN PROJET [9]	10
TABLEAU 2.1 TABLEAU DE PHASAGE DES TACHES.....	18
TABLEAU 2.2 : TABLEAU DE SECTION TERRASSEMENT	30
TABLEAU 2.3 : TABLEAU DE SECTION INFRASTRUCTURE	32
TABLEAU 2.4 : TABLEAU DE SECTION SUPERSTRUCTURE.....	38
TABLEAU 2.5 : TABLEAU DE SECTION MAÇONNERIE	39
TABLEAU 3.1 : LA QUANTITE DES TRAVAUX EN DETAILS	45
TABLEAU 3.2 : LA DUREE PARTIELLE DE SECTION TERRASSEMENT.....	46
TABLEAU 3.3 : LA DUREE PARTIELLE DE SECTION INFRASTRUCTURE.....	46
TABLEAU 3.4 : LA DUREE PARTIELLE DE SECTION SUPERSTRUCTURE	47
TABLEAU 3.5 : LA DUREE PARTIELLE DE SECTION MAÇONNERIE.....	48
TABLEAU 3.6 : LA DUREE PARTIELLE DE SECTION D'ELECTRICITE	48
TABLEAU 3.7 : LA DUREE PARTIELLE DE SECTION PLOMBERIE SANITAIRE ET GAZ.....	49
TABLEAU 3.8 : LA DUREE PARTIELLE DE SECTION PEINTURE.	49
TABLEAU 3.9 : LA DUREE PARTIELLE DE SECTION ETANCHEITE	50
TABLEAU 3.10 : LA DUREE PARTIELLE DE SECTION MENUISERIE BOIS.....	50
TABLEAU 3.11 : LA DUREE PARTIELLE DE SECTION MENUISERIE METALLIQUE	51
TABLEAU 3.12 : LA DUREE PARTIELLE DES TRAVAUX.....	51
TABLEAU 3.13 : LISTES DES TACHES	52
TABLEAU 3.16 : L'AUDIT DES COUTS PAR TRIMESTRE.....	57
TABLEAU 3.17 : TRAVAIL PLANIFIE PAR PHASES.....	58

Résumé

Le présent travail porte sur un sujet sensible dans le domaine de la construction et génie civil qui est le management de projet .Vu le programme chargé et la demande de réalisation des projets de construction dans le monde et en particulier dans notre pays, on est obligé de respecter les délais d'exécution pour recevoir les bâtiments à temps, une bonne gestion et organisation des travaux sera indispensable afin de contrarier tout obstacle .

Ce travail consiste en une étude managériale d'une cité d'habitation qui est située à la cité d'Oujlida dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Ce projet a pour but de concevoir une meilleure planification des tâches dans le temps.

Nous avons commencé notre travail par une initiation au cycle de vie d'un projet, ensuite nous avons cité quelques notions et outils du management de projet. En dernière étape, nous avons procédé à la gestion du projet et ses processus selon les méthodes de GANTT et PERT à l'aide de Microsoft Projet 2010.

Mots clé : Management, planification, délais, tâches, Microsoft Projet 2010.

ملخص

يتضمن هذا العمل موضوع حساس في مجال البناء والهندسة المدنية وهو إدارة المشاريع نظرًا للجدول الزمني المزدحم والطلب على تنفيذ مشاريع البناء في العالم وخاصة في بلدنا، يلزمنا ذلك احترام المواعيد النهائية للتنفيذ، لاستلام المباني في الوقت المحدد، ستكون الإدارة الجيدة وتنظيم الأعمال ضروريًا من أجل إحباط أي عقبة وتصميم تخطيط أفضل للمهام في الوقت المناسب.

يتكون هذا العمل من دراسة إدارية لعقار سكني يقع في مدينة وجليدا التابعة لبلدية تلمسان ولاية تلمسان. يهدف هذا المشروع إلى تصميم تخطيطًا للمهام بمرور الوقت.

بدأنا عملنا ببدء دورة حياة المشروع. ثم ذكرنا بعض مفاهيم الأدوات وإدارة المشاريع. وفي الخطوة الأخيرة، انتقلنا إلى Microsoft Project 2010 باستخدام PERT وGANTT لإدارة المشروع وعملياته وفقًا لأساليب

كثيرًا في حل معظم المشكلات في الموقع ووفرت لنا الوقت والمال PERT وGANTT تساعدنا هاتان الطريقتان من والجهد.

الكلمات المفتاحية: الإدارة، التخطيط، المواعيد النهائية، المهام

(Microsoft Project 2010)

Abstract

This work deals with a sensitive subject in the field of construction and civil engineering, which is project management. In order to deal with the receiving execution deadlines and buildings on time. A good management and organization of the works will be essential in order to prevent any obstacle.

This work consists of a managerial study of a housing estate, which is located in the city of Oujlida in the municipality of Tlemcen, wilaya of Tlemcen. This project aims to design a better planning of tasks over time.

We began our work with an introduction to the life cycle of a project, and then we mentioned some concepts and tools of project management. In the last step, we proceeded to manage the project and its processes according to the methods of GANTT and PERT using Microsoft Project 2010.

These two methods, GANTT and PERT, have helped us a lot in solving the majority of problems on the job site and saved us time, money, effort and manpower.

INTRODUCTION GENERAL

La réalisation des cités d'habitation de différents types et la réalisation des équipements publics (les écoles, les centres de santé, les complexes sportifs, les espaces verts, ect) connaît une activité significative à la faveur des programmes initiés pour répondre à des exigences socio-économiques du pays.

Vu le programme chargé et la demande de réalisation des projets de construction dans le monde et en particulier dans notre pays, nous sommes obligés de respecter les délais d'exécution. Pour recevoir les bâtiments à temps, l'étude managériale pour une bonne gestion et organisation des travaux sera indispensable afin de contrecarrer tout obstacle et de concevoir une meilleure planification des tâches.

Les gens du domaine de la construction en Algérie prennent conscience des problèmes qui empêchent leur secteur de se développer selon les normes internationales, en même temps que la discipline du management des projets commence, en Algérie, à s'installer. Des écoles spécialisées en management et différentes formations, dont plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine de génie civil et bâtiment, appliquent les nouvelles technologies et les notions de management de projet qui mène vers une bonne coordination entre les différents intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'œuvre, entreprise de réalisation).

Le management de projet est présent pendant tout le cycle de vie d'un projet : conception, soumission du marché, réalisation des travaux, livraison du projet. Il doit être transparent, dynamique et partagé pour éviter toute perte d'efforts des parties prenantes car chaque intervention compte pour la réussite du projet. Il doit être axé sur l'efficacité, il comporte plusieurs volets : management des couts, délais, ressources, risques, communications, qualité et audit ainsi la clôture du projet.

Les projets de construction subissent souvent des dépassements de délais et de budget, ceci à cause d'une mauvaise gestion et planification de la part des responsables des projets.

Dans ce contexte, plusieurs questions nous incitent à approfondi le sujet d'étude managériale d'un projet de construction.

1) Quel est la meilleure stratégie pour la réalisation de ce projet ?

2) Quel sont les phases d'un cycle de vie d'un projet ?

3) Quels sont les étapes à suivre pour le découpage de tâches du projet ?

4) Quel sont les méthodes et les techniques utilisées pour maîtriser le délai global du projet ? Pour cela, notre mémoire comprend, après une introduction générale, trois parties essentielles :

Le premier chapitre de notre mémoire présente des informations générales sur le cycle de vie d'un projet, ses différentes phases et leur importance, ainsi que le rôle de management de projet dans le domaine de génie civil.

Le deuxième chapitre de ce mémoire concerne la présentation de notre projet (cité d'habitation de 50 logements à Oujlida – Tlemcen) et sa composition, ainsi que le découpage de tâches qui est nécessaire pour calculer la quantité des travaux relatifs à chaque tâche pour pouvoir préciser ensuite les ressources humaines et matériels nécessaires.

Le dernier chapitre de notre mémoire se concentre sur les durées partielles des tâches de notre projet en fonction des quantités calculées et en fonction aussi des ressources humaines et matérielles de l'entreprise dans le but d'estimer la durée totale du projet selon les méthodes de planification choisies (méthode de GANTT et PERT) qui est parmi les méthodes les plus utilisées dans le domaine de génie-civil. Nous avons utilisé pour cela le logiciel Microsoft Project.

CHAPITRE I

Cycle de vie d'un projet

I. Introduction :

Chaque projet est composé d'une série de tâches qui ont en définitive un seul et même objectif. Celle-ci est soumise à des personnes et des ressources dont on a besoin pour réaliser le projet. Pour ce fait, on doit connaître les différentes phases du cycle de vie d'un projet afin d'élaborer le management et la gestion de ce dernier.

II. Définition de projet :

« Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources ».
« ISO 21500 »

Le projet est un ensemble d'action à réaliser pour satisfaire un objectif défini, dans le cadre d'une mission précise, et pour la réalisation duquel on a identifié non seulement un début, mais aussi une fin [1]

Selon le Project Management Institute (PMI), un projet est toute activité réalisée une seule fois, dotée d'un début et d'une fin déterminée et qui vise à créer un produit ou un savoir unique. Il peut nécessiter la participation de plusieurs intervenants. Sa durée peut être de quelques jours ou de plusieurs années. Il peut être entrepris par une seule organisation ou par un groupe d'organismes intéressés.

III. Cycle de vie d'un projet :

III.1 Définition :

Un projet se démarque par son cycle de vie, ce dernier intègre la totalité des phases qui englobe les tâches et les sous-tâches du projet. Les chefs de projet ou l'organisation peuvent diviser les projets en phases afin d'exercer une meilleure maîtrise, en maintenant les liens appropriés avec les opérations courantes de l'entreprise réalisatrice. L'ensemble de ces phases est connu sous le nom de cycle de vie du projet. [2]

III.2 Phase de cycle de vie d'un projet :

Le cycle de gestion est composé de quatre groupes de processus : Démarrage, Planification, Exécution et Fermeture. Ces groupes permettent de réunir les processus selon une séquence de réalisation du projet, d'une de ses phases ou étapes et sont itératifs.

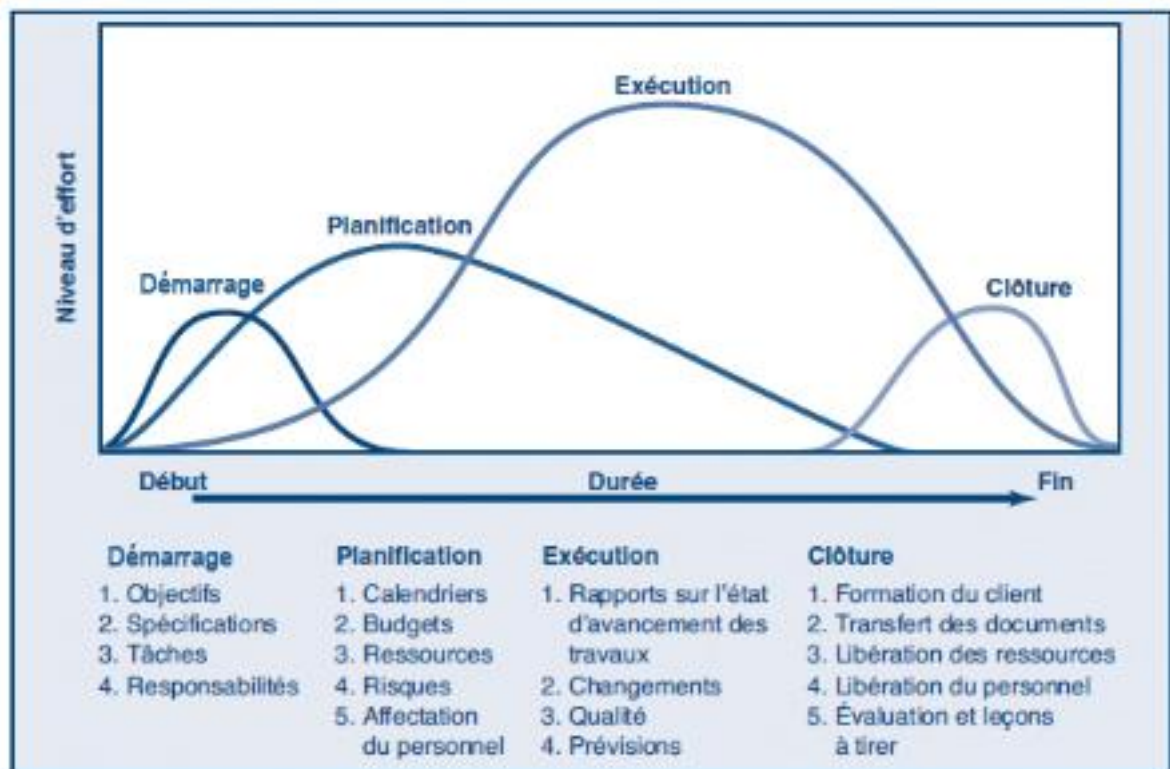


Figure 1.1 : Cycle de vie d'un projet [3]

III.2.1 Avant projet :

L'objectif de cette phase étant de disposer d'informations pertinentes pour éclairer la décision de démarrer ou non le projet. Ces informations sont techniques et permettent de savoir si les compétences et les moyens techniques de l'organisation (ou du groupe d'organisations) qui mène le projet sont mobilisables.

Elles sont aussi économiques et permettent de définir le bilan économique du projet précisions par rapport au marché.

Le résultat de cette phase est généralement une étude de faisabilité technico-économique. [4]

Dans cette phase on détermine ses besoins fonctionnels et sa faisabilité technique et économique. Ensuite, on élabore une charte du projet (son mandat), un plan de management de projet déterminant son contenu, ses livrables, ses risques et hypothèses, ainsi que les actions nécessaires pour piloter le projet.

- **Identification du projet et énoncé des besoins** (clarification de la demande, analyse des parties prenantes, validation du besoin)
- **Étude de faisabilité** (marché, économique, technique, environnementale)
- **faisabilité de marché** (concurrence, segmentation et tendances du marché, marché potentiel, positionnement et stratégie marketing)

- **faisabilité technique** (contexte et contraintes, choix technologiques, modalités d’approvisionnement, coûts d’investissement)
- **faisabilité économique** (hypothèses de durée de vie, taux d’actualisation, inflation, revenus et dépenses du projet, financement, évaluation de la rentabilité)
- **faisabilité environnementale** (bilan environnemental du site, actions pour assurer la protection de l’environnement et conformité réglementaire, portrait environnemental du projet)
- **impacts** (social, environnemental, économique)
- **études complémentaires d’avant-projet** (patrimoniaire, historique, inventaire arboricole, arpentage)
- **Enoncé de projet** (planification de projet, analyse des risques, stratégie d’implantation)

III.2.2 Planification de projet :

III.2.2.1 Définition :

C’est l’activité qui consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches du projet, à estimer leurs charges et à déterminer les profils nécessaires à leur réalisation.

Les objectifs du planning sont les suivants :

- déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés
- suivre et communiquer l’avancement du projet
- affecter les ressources aux tâches

III.2.2.2 Les phases de planification d’un projet :

➤ Le découpage du projet

La conduite d’un projet repose sur un découpage chronologique (phases) du projet en précisant

- Ce qui doit être fait (tâches)
- Par qui et par quoi cela doit être fait (Ressources)
- Comment les résultats (Livrables) doivent être présentés
- Comment les valider (Jalons)

➤ La notion de WBS

La WBS (**Work Breakdown structure**) est la structure hiérarchique des tâches du projet.

La conception de la WBS passe par :

- L’établissement d’une liste des résultats de travail (livrables) les + importants du projet
- La division (si nécessaire) de ces livrables en sous-ensembles

- Pour chaque livrable et sous-livrable, le listage des activités sont nécessaires à sa réalisation
- La possibilité de diviser ces activités en sous-activités

➤ **L'ordonnement des tâches**

L'ordonnement est l'élaboration d'un plan d'action permettant de déterminer les séquencements ou au contraire les parallélismes possibles entre l'exécution des tâches précédemment identifiées.

Dans certains projets, une marge de flexibilité peut être aménagée par le chef de projet pour l'ordonnement des tâches, c'est à dire que le chef de projet peut prévoir plusieurs scénarios possibles concernant l'ordonnement des tâches. En fonction de l'évolution du projet, un scénario d'ordonnement des tâches peut être privilégié par rapport à un autre scénario.

Pour procéder à l'ordonnement des tâches, il faut, pour chaque tâche élémentaire, lister les tâches antérieures, au vu des informations collectées sur le terrain et sélectionner les seules tâches immédiatement antérieures. Le planning doit permettre l'identification de l'ordonnement des tâches du projet.

➤ **Le Planning**

Le planning correspond aux dates pour réaliser les activités, identifier les jalons et atteindre les objectifs du projet. C'est l'indispensable outil de la planification [5]

Chaque chef de projet utilise généralement une méthode spécifique pour son propre projet, inspirée de méthodologies existantes et de ses expériences passées, pour réaliser sa planification. Une bonne méthode pour créer un planning cohérent est la suivante:

1. Identifier des contraintes d'enchaînement des tâches. Nous partons ici de la liste de tâches identifiées lors de la phase de structuration. Le but de cette étape est de caractériser clairement l'ordonnement des tâches.
2. Tracer le réseau des tâches (pseudo diagramme de Pert)..
3. Identification du chemin critique et ajuster les délais.
4. Établir le diagramme de Gantt.
5. Estimation final[6]

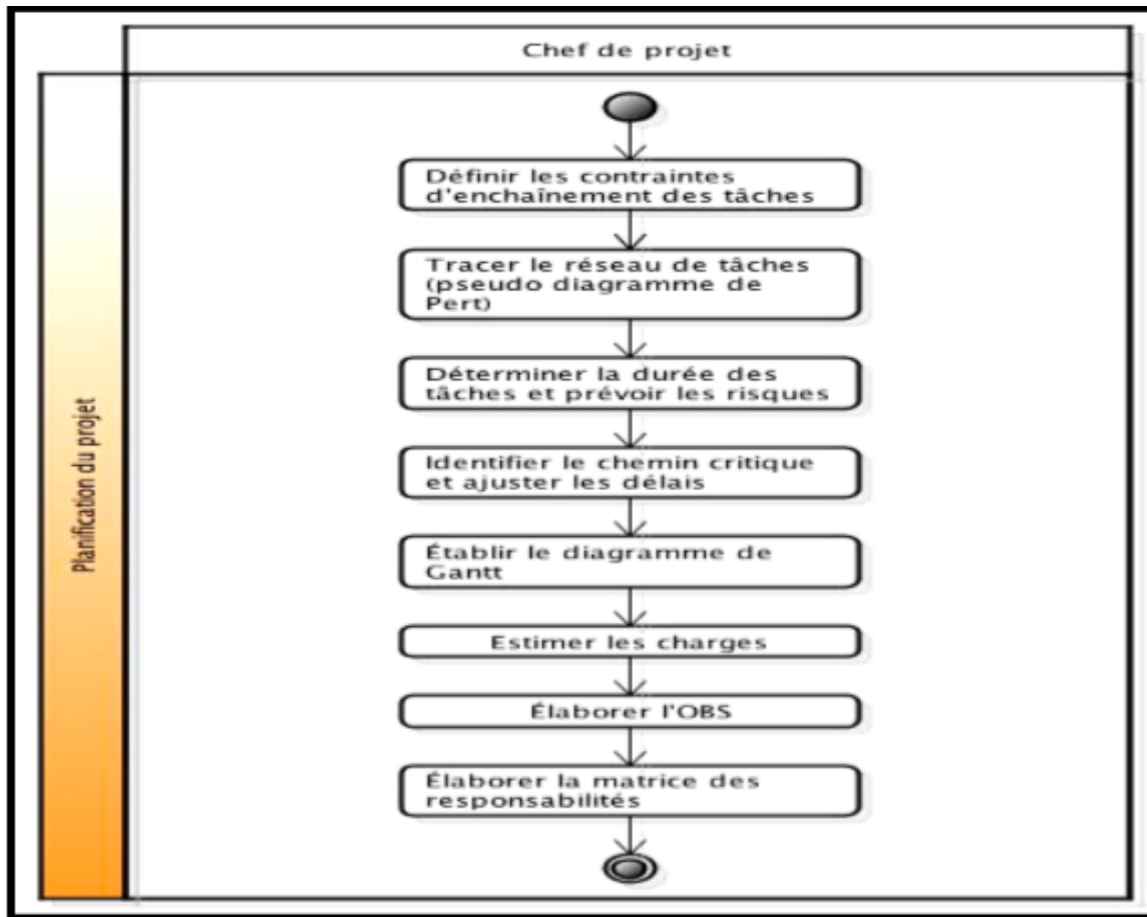


Figure1.2 :Méthode pour créer un planning [6]

III.2.3 Sélection d'entreprise :

De plus en plus d'entreprises offrent leurs services dans le domaine de la construction. Le choix ou la sélection d'entreprises une chose importante car cette dernière elle doit répondre aux exigences du maître d'ouvrage qui est le cahier de charges et elle doit assumer aussi les enjeux financiers, la fiabilité et le professionnalisme dont les étapes à suivre sont :

- Décortiquer un à un les devis reçus
- Connaître les références
- Vérifier la situation juridique et financière de chaque prestataire
- Communiquer avec les artisans [7]

III.2.4 Exécution :

L'exécution vise essentiellement à assurer la mise en œuvre et l'accomplissement de la planification établie pour réaliser la phase et, conséquemment, le projet.

L'exécution couvre l'ensemble des biens livrables du projet. Du point de vue de la gestion de projet, et sans s'y limiter, les processus du groupe « Exécution » permettent principalement :

- De mettre en place l'équipe du projet.
- D'obtenir et de gérer les ressources externes faisant partie de l'équipe de projet.
- De coordonner les ressources pour la réalisation des activités du projet conformément au plan de gestion de projet.
- De mettre en œuvre les modifications au contenu qui ont été approuvées.
- De diffuser l'information requise au sujet du projet à l'équipe de projet et aux différents intervenants. [8]

III.2.5 Suivi et maîtrise :

Un projet de construction nécessite une organisation, un suivi et un contrôle du chantier rigoureux, afin de respecter les délais et l'enveloppe financière fixée, d'être approvisionnés au bon moment, etc. Le maître d'œuvre doit ou les organismes de contrôles doivent s'assurer que l'entreprise respecte le projet selon les conditions du marché. Ils doivent également vérifier que les travaux respectent la réglementation, notamment en matière de respect des normes de construction mais aussi de conditions de travail, d'environnement, de sécurité, de qualité d'exécution

Le suivi de chantier comprend:

- La réunion de chantier
- L'approvisionnement
- La gestion des délais
- Le contrôle de la qualité des travaux
- La bonne gestion du coup [9]

Le suivi des travaux s'effectue selon deux niveaux :

- Suivi interne : il est réalisé par les entreprises elles-mêmes suivant des procédures définies.
- suivi externe : il est réalisé par le maître d'œuvre afin d'effectuer des contrôles imprévus pour valider ou infirmer les travaux de l'entreprise.

Objectifs	Documents émis
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Délivrer tous les ordres de service, établir tous les procès-verbaux nécessaires, procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier. ▪ Organiser les approvisionnements. ▪ Assurer la gestion des délais et de l'éventuelle pénalité de retard. ▪ S'assurer de la conformité entre les documents du marché, les documents d'exécution et l'exécution des travaux, par des visites de chantier, régulières mais aussi inopinées. ▪ Assurer la gestion financière du chantier. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notes de service • Ordres de service • Procès-verbaux • Bons de commande • Bons de paiement

Tableau 1.1 : Contrôle des travaux lors d'un projet [9]

III.2.6 Clôture et livraison :

III.2.6.1 Clôture :

Cette phase comprend l'évaluation globale du projet et son archivage. C'est le moment de faire un bilan, de partager l'expérience acquise et d'orienter l'action future du professionnel.

Évaluation du projet :

- analyse des résultats
- rapport d'évaluation
- rentabilité du projet
- recommandations
- leçons apprises

Fermeture des dossiers du projet :

- tri et classement
- documentation (références)
- archivage

L'archivage :

L'archivage des documents du projet (Correspondance, documents de chantiers, courriels, compte-rendu ou bilan de réunions, etc.)est important car ces documents servent à :

- Économiser temps et effort dans la consultation du dossier en cas de réouverture de dossier ou de recherche de pièces justificatives.
- Éviter de répéter les erreurs en identifiant quels aspects ou étapes du projet ont été problématiques.
- Parer au risque de litiges ultérieurs éventuels en identifiant les pièces officielles qui attestent des décisions prises à toutes les étapes de projet. [10]

III.2.6.2Livraison :

Une fois tous les travaux achevés, le **chantier peut désormais être livré**. Mais avant cela il est recommandé d'effectuer un test de conformité afin de dénicher d'éventuels défauts et les corriger. Les différentes équipes doivent défaire les installations provisoires et le matériel installé pour le travail, assurer leur maintenance et les affecter vers d'autres chantiers. C'est aussi à ce moment que se fait le nettoyage des voies d'accès.

Après toutes ces étapes et **après avoir vérifié la conformité de l'édifice au cahier de charges soumis**, le maître d'œuvre peut confirmer et valider la fin des constructions.

Le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage peuvent désormais s'organiser pour réceptionner le chantier et effectuer la passation de la responsabilité à ce dernier.

Ils établiront ensemble un document de réception du chantier, avec ou sans réserves. [11]

IV. Management du projet :

IV.1Définition :

C'est un processus organisationnel d'utilisation des ressources, en vue d'atteindre les objectifs et buts de l'entreprise d'une manière efficace et efficiente [12]

C'est l'ensemble des outils, techniques et méthodes qui permettent au chef de projet et à son équipe de conduire, coordonner et harmoniser les diverses tâches exécutées dans le cadre du projet.

Il regroupe la gestion de projet et la direction du projet.

La gestion de projet est l'ensemble des outils de gestion nécessaires pour une bonne conduite du projet.

La direction de projet a pour mission de donner des objectifs et de fournir les moyens adaptés à la dimension du projet pour sa mise en œuvre optimale [13]

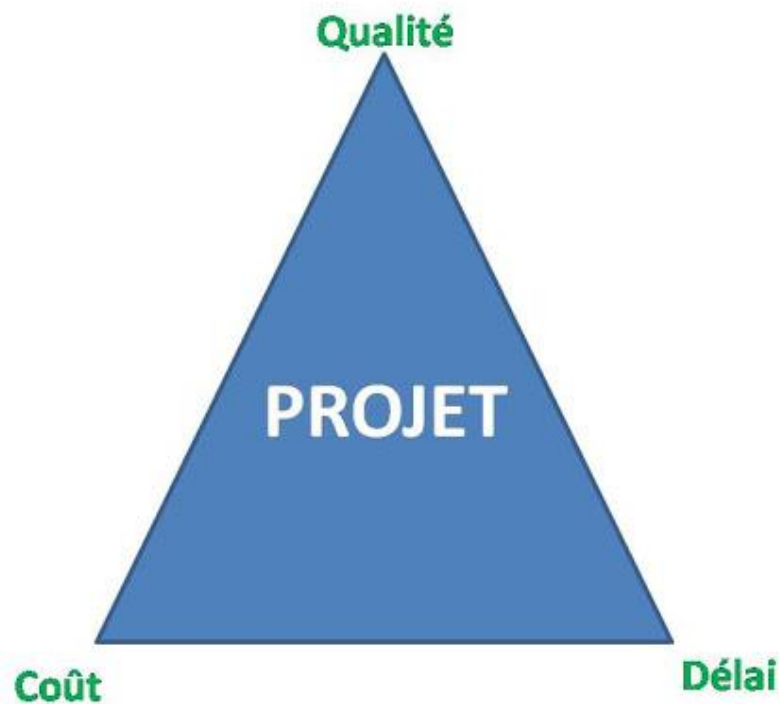


Figure1.3 : Le triangle d'or d'un projet[14]

Le triangle d'or d'un projet est un triangle qui constitue les trois paramètres de réussite de chaque projet, il est donc l'image couramment retenue pour caractériser ces trois paramètres, et par leurs satisfactions, le projet peut réussir :

- **Performance** (qualité technique)
- **Coûts** (qualité économique)
- **Délais** (qualité temporelle)

A ces trois éléments, nous pouvons ajouter l'élément « risque » qui est à prendre en compte dès la conception du projet

IV.2L'importance du management du projet :

Le management de projet fournit à la fois:

- Une bonne gestion de projet, vous pourrez vous assurer que les tâches menées visant à atteindre les différents objectifs soient maintenues et respectées

- De plus, les qualités de gestion permettront d'éviter les risques, mais aussi d'utiliser de manière efficace et effective les ressources mises à la disposition du groupe de travail
- Une plus grande probabilité d'obtenir un résultat souhaité,
- L'efficacité du groupe de travail à satisfaire les différents besoins des parties prenantes du projet, et enfin la garantie d'une bonne utilisation des ressources. [15]

IV.3 Les outils pour atteindre les objectifs de management de projet :

- Organiser le projet (humains, ressources, méthodes de contrôle)
- Outils méthodologiques: plan de projet, plan qualité
- Outil de pilotage
- Gestion des risques
- Retour sur expérience

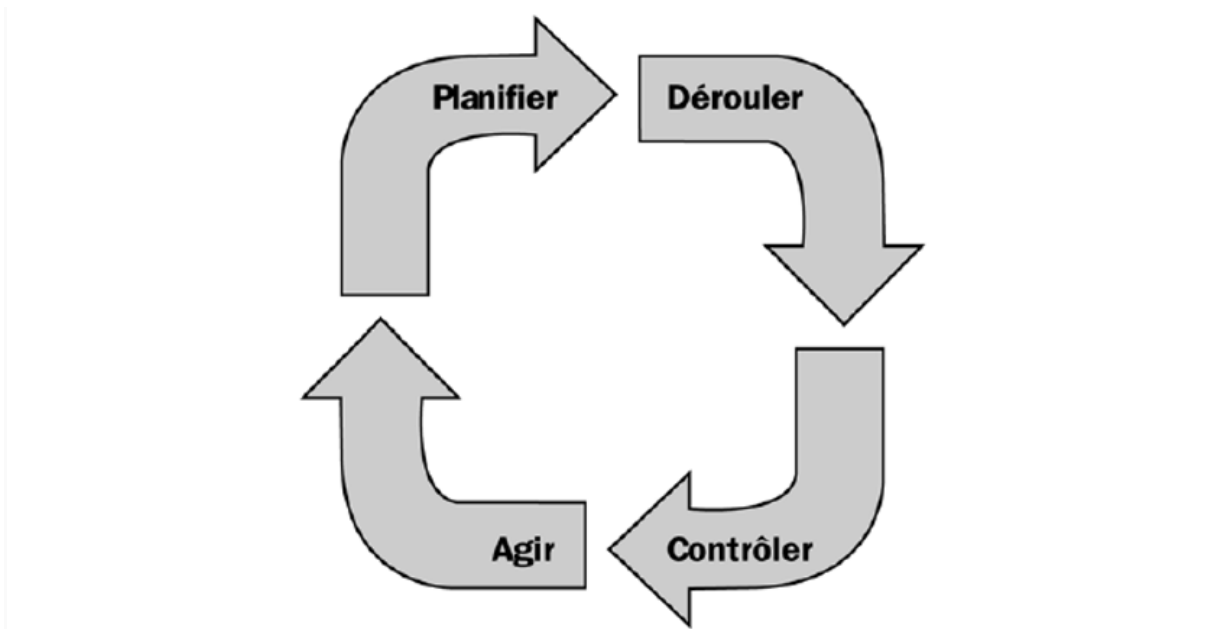


Figure 1.4 : Cycle d'action PDCA

V. Conclusion :

La connaissance de ces différentes phases de cycle de vie d'un projet est primordiale, à travers cette chronologie s'organisent :

La vie du projet, les interventions des différents acteurs (maitre d'ouvrage, maitre d'œuvre, entreprise de réalisation), la gestion des activités et les ajustements du projet.

CHAPITRE II

Quantitatif de la structure

I. Introduction :

Dans ce chapitre nous allons présenter notre projet brièvement ainsi que sa composition, nous allons faire le découpage de tâches qui est nécessaire pour la conduite du projet, dans le but de calculer la quantité des travaux relatif à chaque tâche pour pouvoir préciser ensuite les ressources humaines et matériels nécessaires.

II. Présentation général du projet :

II-1 Présentation du projet :

Le projet est la réalisation d'une cité d'habitation de 50 logements situés à Oujlida commune de Tlemcen wilaya de Tlemcen qui se trouve dans la zone sismique I selon règlement parasismique algérien RPA 1999 modifié en 2003.

Type de sol : sol rocheux

Type de béton : dosée a 350kg/m^3

Dosage béton de propreté: 250 kg/m^3

Type d'acier : Acier d'usage mécanique dont la résistance élastique est de 360 MPa

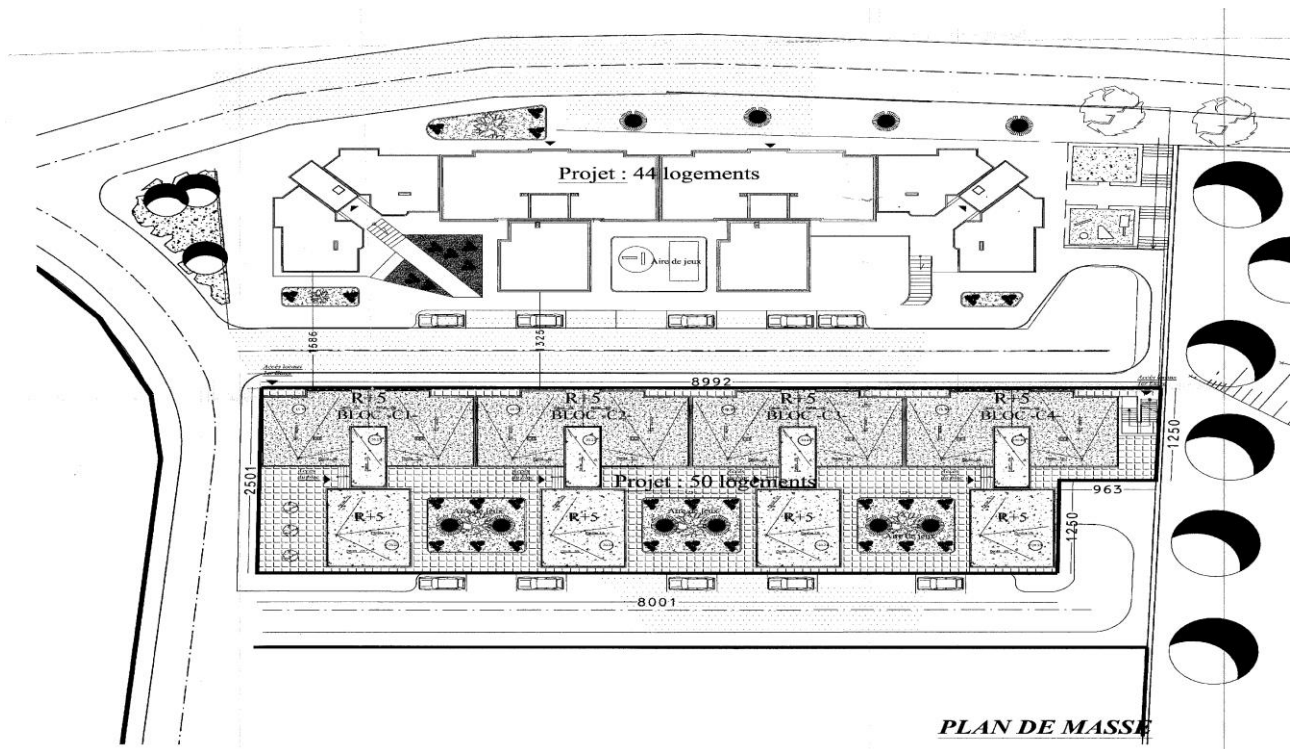


Figure 2.1 : Plan de masse (Annexe1)

II-2 Composition du projet :

50 LOGEMENTS SOCIAUX PARTICIPATIFS A OUDJLIDA

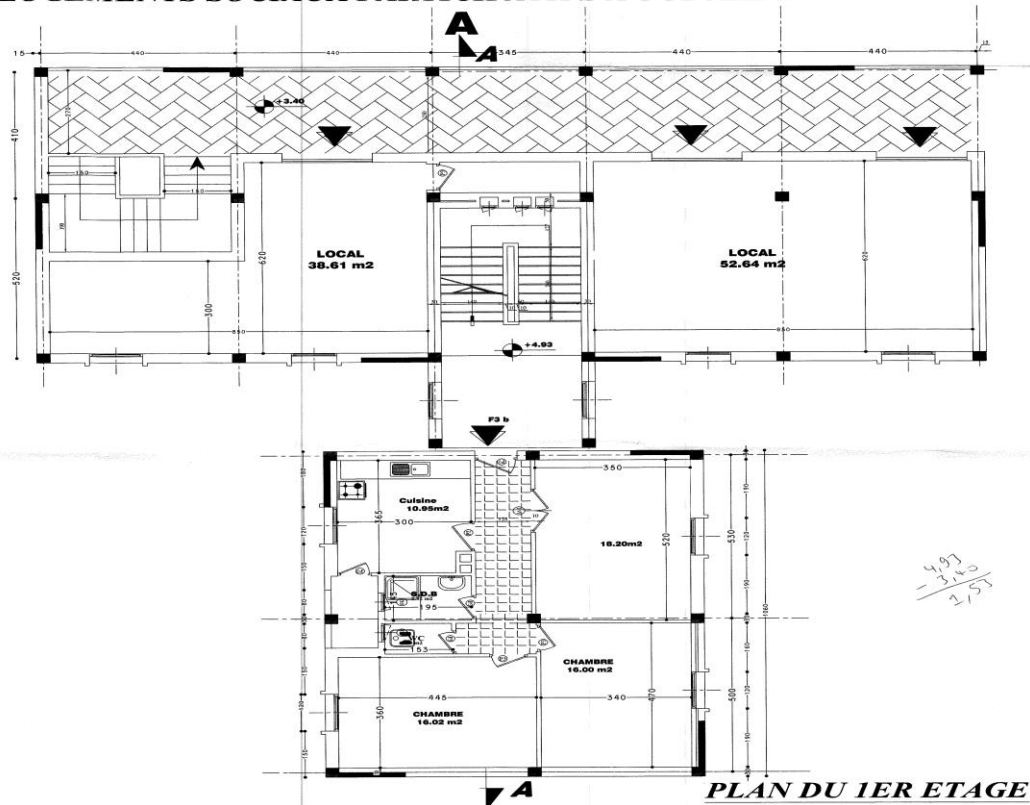


Figure 2.2 : Plan du 1^{er} étage (Annexe2)

L'ouvrage étudié est constitué de quatre bâtiments en béton armé (C1, C2, C3, C4) dont chaque bâtiment contient cinq étages + rez de chaussée (RDC)

Pour le RDC on a 2 niveau (0 ; 1,87) qui contient 3 locaux pour les 4 bâtiments.

Pour le 1^{er} étage on a 2 niveau (3,4 ; 4,93) qui contient 2 locaux +1 appartement de type F3B pour (C1, C4) et 3 locaux pour (C2, C3)

Pour le 2^{eme} étage on a 2 niveau (6,46 ; 7,99) qui contient 3 appartements de type F3A, F3B, F4 pour (C1, C2, C3, C4)

Pour les autres étages ils ont la même distribution

Remarque : on a 3 types d'appartements F3a, F3b et F4 dont :

F3a, F3b : contient 2 chambres + séjour + cuisine + SDB + séchoir + WC

F4 : contient 3 chambres + séjour + cuisine + SDB + séchoir + WC

Les parties prenantes du projet :

Maitre d'ouvrage : Direction de logements et des équipements publics –Tlemcen–

Maitre d'œuvre : Bureau d'études 'INGEBAT' –Tlemcen–

Entreprise de réalisation : ETP AMEL MILOUD –Tlemcen–

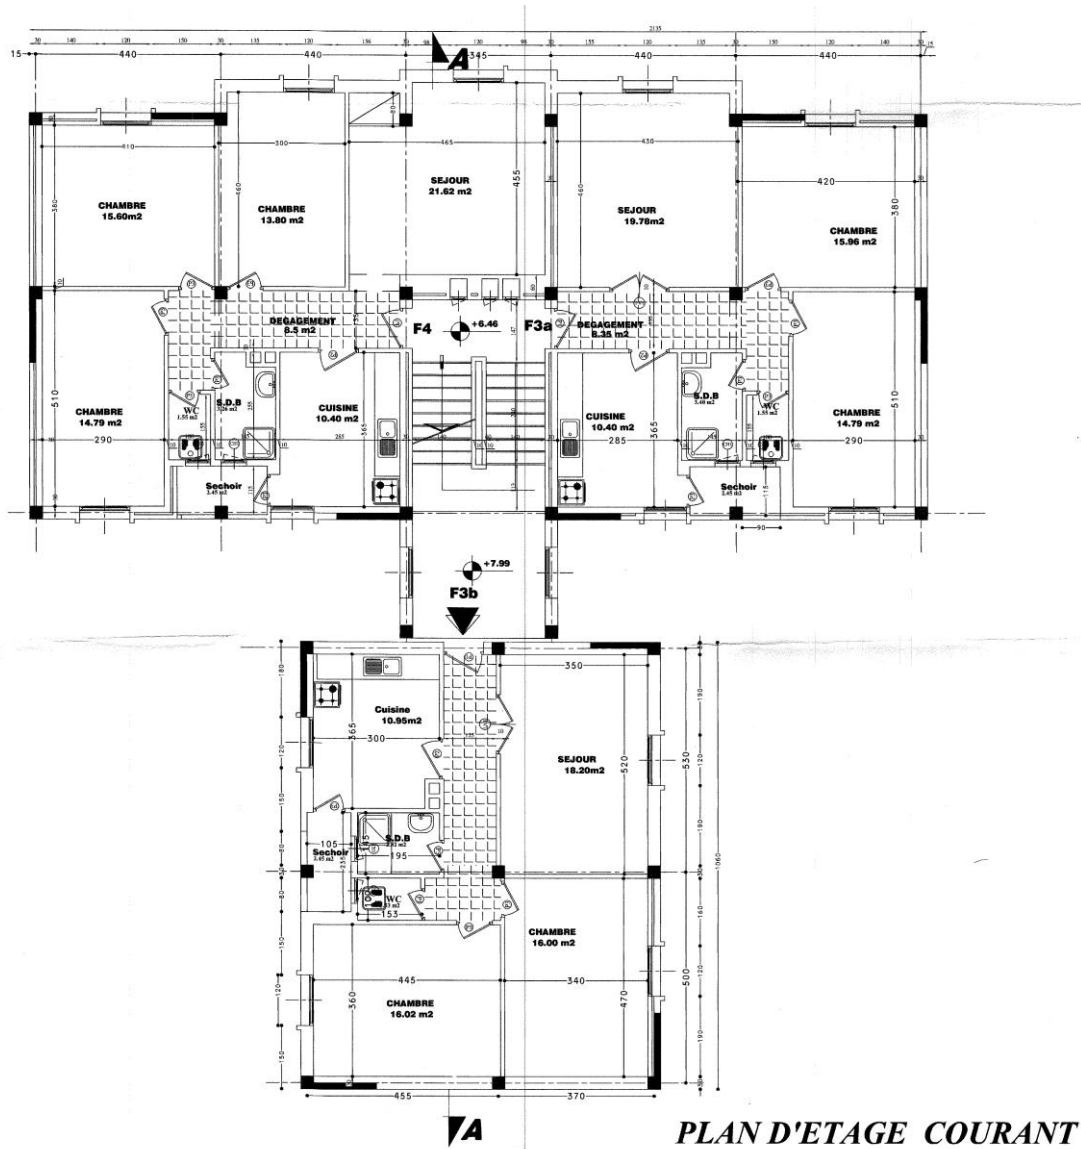


Figure 2.3 : Plan d'étage courant (Annexe3)

III. Définitions :

III-1 Définition d'une tâche :

Une tâche est une action à mener pour aboutir à un résultat. C'est l'opération de décomposition élémentaire d'un projet, connu également sous le nom d'activité.

III-2 Les étapes successives :

Les étapes successives d'une opération importante sont nombreuses et s'enchevêtrent entre elles, du fait que les débouchés d'une étape peuvent conduire à une autre étape, pour cela et surtout dans un projet pareil dans le domaine de génie civil il est obligatoire de terminer des tâches pour pouvoir passer à d'autres. [16]

IV. Phasage des taches :

IV-1Définition :

Le phasage du projet fait partie intégrante du projet car il découpe l'ouvrage étudié en phase et constitue la structure de base du travail à mener. Cette méthodologie de découpage du travail peut être employée lors des différentes périodes d'un projet.

Le tableau suivant représente le phasage dans notre projet :

1. Installation de chantier
2. Partie infrastructure
3. Partie superstructure
4. La maçonnerie
5. Travaux CES (plomberie, électricité, étanchéité)
6. Travaux de peinture

Tableau 2.1 Tableau de phasage des taches

IV-2Installation de chantier :

IV-2-1Généralité :

L'installation de chantier a une grande importance pour le bon déroulement du chantier, car elle facilite l'accès aux divers points du chantier, aux matériaux et engins, ainsi que la rapidité d'entretien et de remise en état des matériels.

IV-2-2Rôle de l'installation de chantier :

Le rôle de l'installation du chantier se décompose comme suit:

- Faciliter la cohabitation et le dialogue entre les différents intervenants
- Utiliser au mieux possible l'espace disponible notamment en chantier
- Gain de temps
- Evite les pertes des matériaux et le double emploi du matériel
- Améliore la sécurité : humaine + matériel

Une installation de chantier doit comporter :

- Des bureaux pour l'encadrement et les administratifs
- Des sanitaires et espace restauration
- Un espace suffisant pour le stockage des matériels de toute nature,
- Si le lieu est isolé, une unité de soins d'urgence
- Des zones de déchargement des camions de livraison

IV-2-2-1Clôture :

Isoler le chantier de la voie publique et amélioré la sécurité humaine et matériel

La clôture du chantier doit posséder des caractéristiques bien spécifiques:

- Facilité d'installation : pour réduire le temps nécessaire de pose et de retrait
- Dimensions compactes: pour optimiser l'espace de stockage, le transport, les phases de chargement et de déchargement
- Solidité et résistance: afin de garantir la sécurité nécessaire pour tous les employés que pour les piétons se trouvant à proximité du site de construction et pour se défendre d'éventuelles tentatives d'intrusion. [18]

La clôture peut être réalisée :

- En grillage ou treillis soudés
- En planches jointives ou non, en contreplaqué, avec ou sans grillage anti-graffiti.
- En panneaux métalliques (plaques nervurées de bardage)
- fixés sur poteaux (bois, métal) ancrés dans le sol
- En panneaux de clôture galvanisés préfabriqués posés sur plots béton.

IV-2-2-2Cantonnements :

C'est l'installation des locaux et équipements nécessaires à la vie du personnel sur un chantier dans de bonnes conditions d'hygiène. Ces locaux sont prévus pour les bureaux les vestiaires, les réfectoires ainsi que les sanitaires [19]

Les bureaux sont faits pour accueillir le personnel du chantier et les intervenants dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité entre les intervenants

Se trouve généralement à proximité d'un accès du chantier, si possible hors de l'aire de balayage de la grue

IV-2-2-3Engins de levage :

- Grues à tour fixes ou sur voies de roulement.
- Grues à montage rapide GMR fixes ou sur voies de roulement.
- Grues mobiles sur châssis ou sur camion porteur, à flèche télescopique ou à flèche treillis.
- Les ascenseurs monte-charge et élévateurs de matériaux
- Les élévateurs de chantier

La capacité de levage se vérifie à partir :

- du poids des éléments à lever
- de leur emplacement (stockage et mise en place)
- du poids des accessoires de levage (élingues, palonniers, ...)
- de la valeur admissible à une portée donnée, indiquée sur les abaques ou courbes de charge fournies par la fiche technique de la grue. [20]

IV-2-2-4Aire de stockage :

Stocker les matériaux, éléments préfabriqués et matériels avant leur utilisation.

Il faudra prévoir les zones de stockage pour :

- Les terres végétales et les terres réutilisées pour les remblaiements.
- Les matériaux constitutifs du béton dans le cas d'une centrale sur le chantier : parc à granulats (graviers et sable), silos à ciment.
- Les armatures : éléments façonnés ou assemblés (cages d'armatures et treillis soudés). On prévoira suffisamment de place pour éviter de superposer les treillis soudés de types différents
- Les éléments préfabriqués ou semi-préfabriqués (palettes d'agglomérés ou briques, pré-dalles, poutres, escaliers,...). Pour les pré-dalles, il faudra prévoir au moins deux fois la surface de la plus grande pré-dalle.
- Une ou plusieurs aires d'assemblage, d'entretien et de dépôt des matériels (coffrages-outils, banches, matériel d'étaie, passerelles de travail,...).
- Les matériaux des sous-traitants (éléments d'étanchéité, menuiseries, etc....) [20]

IV-2-2-5Aire de ferrailage :

- L'assemblage des armatures consiste à lier les armatures façonnées pour former la cage d'armature.
- Le ferrailage désigne l'assemblage d'armatures ou de cage d'armature dans le coffrage.
- L'assemblage fait soit sur des tréteaux ou sur des consoles.

Cette zone d'assemblage doit être couverte par un abri pour protéger les opérateurs contre le soleil ou la pluie.

IV-3Partie infrastructure :

IV-3-1Généralité :

L'infrastructure est un ensemble d'éléments interconnectés qui fournissent le cadre pour supporter la totalité de la structure et assure sa stabilité

Dans chaque projet, à connaissance de la nature du sol de fondation avant d'entamer les travaux est nécessaire.

L'appellation « terrassement » désigne tous les travaux impliquant des mouvements de terre résultants des déblais et des remblais, et dont l'objet est de réaliser des plates formes bien nivelées, fouilles et/ou rigoles pour édification ultérieure du bâtiment.

Le décapage est en réalité, un terrassement dit de découverte, car il s'agit d'éliminer la couche superficielle du terrain. Lorsqu'il faut agir en profondeur on parle de terrassement [21

IV-3-2Terrassement et ouverture des fouilles:

TABLEAU DES SEMELLES								
SEMELLES	NBRE	SECTION			FERRAILLAGE			
		A	B	H	1	2	3	4
S1	02	110	110	30	7T12 x 130	7t12 x 130	-	-
S2	03	135	135	40	9T12 x 135	9T12 x 135	-	-
S3	16	180	180	50	12T12 x 200	12T12 x 200	9T10 x 260	9T10 x 260
S4	16	360	225	60	15T14x380	24T12 x 245	11T10 x 460	18T10 x 325
S5	01	190	360	60	24T12 x 210	13T14 x 380	18T10 x 410	10T10 x 580
S6	16	220	220	50	15T14 x 240	15T14 x 240	11T10 x 300	11T10 x 300
S7	08	200	200	50	13T14 x 220	13T14 x 220	10T10 x 280	10T10 x 280
S8	04	350	180	50	12T14 x 370	23T14 x 200	9T10 x 430	18T10 x 260
S9	04	145	315	50	21T14 x 165	10T14 x 335	16T10 x 225	7T10 x 395
S10	04	230	230	60	23T12 x 250	23T12 x 250	12T10 x 330	12T10 x 330
S11	04	150	150	40	10T12 x 170	10T12 x 170	-	-
S12	04	160	330	50	22T14 x180	11T14 x 350	17T10 x 240	8T10 x 410
Sj1	04	540	215	50	14T12 x 560	36T14 x 235	11T10 x 620	27T10 x 295
Sj2	07	186	135	50	9T14 x 206	12T12 x 135	7T10 x 266	9T10x 215
Sj3	04	226	360	50	14T14 x 246	15T14 x 380	18T10 x 306	11T10 x 440

Figure 2.4 : Tableaux des semelles

IV-3-2-1Décapage :

- Définition :

Le décapage est une méthode consistant à éliminer la couche superficielle du sol, celle qui est principalement constituée de matières végétales, sans entamer le substrat qui est la couche interne du sol. La couche superficielle est généralement de faible épaisseur, de l'ordre de 0,20 à 0,40 m.

- Objectifs du décapage :

Dans un premier temps, les objectifs des travaux du décapage sont :

D'abaisser le niveau du sol qui entraîne une augmentation relative de la hauteur de la nappe d'eau.

En fonction de la hauteur et de l'épaisseur de la couche supprimée, l'hydromorphie du sol est de moins en moins profonde et permet ainsi une meilleure végétation à la superficie.

D'améliorer les conditions du milieu, contribuant ainsi à la diversification des habitats et des espèces accueillies.

De mettre le sol à nu pour permettre la réinstallation de stades pionniers de la végétation.

En matière de construction, le décapage à un objectif très technique qui est celui de mettre le terrain à niveau, afin de permettre l'installation d'un abri jardin, d'une piscine, d'un garage, etc.

Dans notre projet la couche de décapage est de 20 cm.

$$V_{\text{Décapage}} = \Sigma S_{\text{total}} \times 0.2$$

$$\Sigma S_{\text{total}} = S1 \times 4 + S2$$

$$\text{avec: } \begin{cases} S1: \text{surfaced'unbloc} \\ S2: \text{surfacedecaged'escalieral'extrimité} \\ S1 = 295.59m^2 ; S2 = 22.5m^2 \end{cases}$$

$$V_{\text{Décapage}} = 1246.86 \times 0.2$$

$$V_{\text{Décapage}} = \mathbf{249.37m^3}$$

IV-3-2-2Fondation :

Toute structure a besoin d'une bonne base pour ne pas s'effondrer. C'est pour cela qu'une fondation fait office de relais entre la structure et le sol. Elle est comprise dans l'élément architectural d'un bâtiment et a pour rôle de s'opposer au tassement et aux infiltrations des eaux, tout en assurant la transmission des charges et la répartition de ces dernières dans le sol.

On peut retrouver trois principaux types de fondation qui sont [22]:

- la fondation superficielle
- la fondation profonde
- la fondation spéciale

On peut les différencier par leur géométrie et leur fonctionnement.

Fondation superficielle

Les fondations superficielles se forment comme suit : le niveau du fond de fouille est le sol d'assise de la fondation, c'est-à-dire le sol capable de reprendre les charges du bâtiment en entraînant un tassement minimum.

On distingue deux types de fondations superficielles :

- Semelle isolée : qui sont les fondations de poteaux
- Semelles filantes : qui sont les fondations des murs, surtout les murs en parpaings et les voiles. Les semelles filantes servent à répartir les charges sur une plus grande surface afin que l'ouvrage ne s'enfonce pas dans le sol.

Utilisation

On utilise ce type de fondation lorsque les couches de terrain capables de supporter l'ouvrage sont à faible profondeur. De ce fait, celle-ci est recommandée sur des sols de bonne stabilité, à savoir des sols qui ne nécessitent pas de renforts particuliers au niveau des fondations.

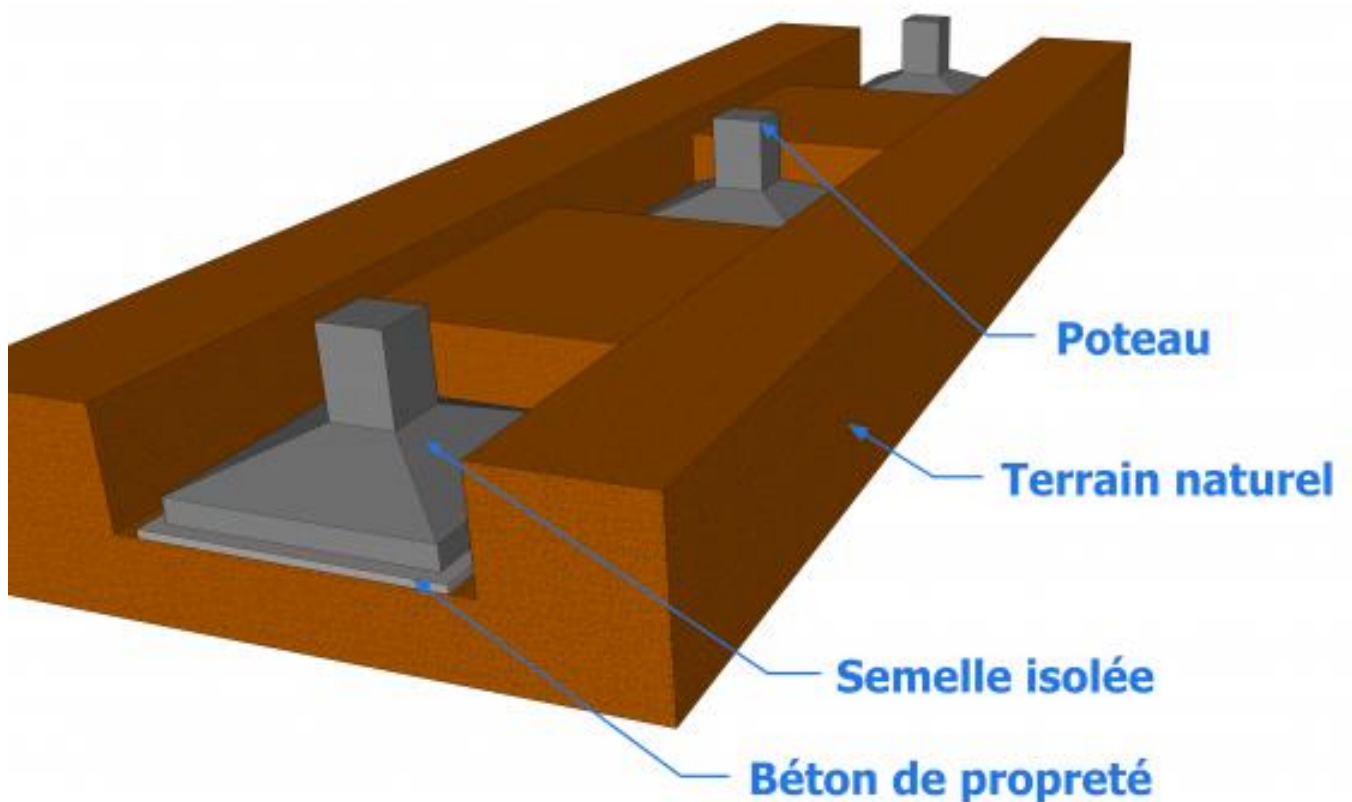


Figure 2.5 :Exemple de semelle isolée

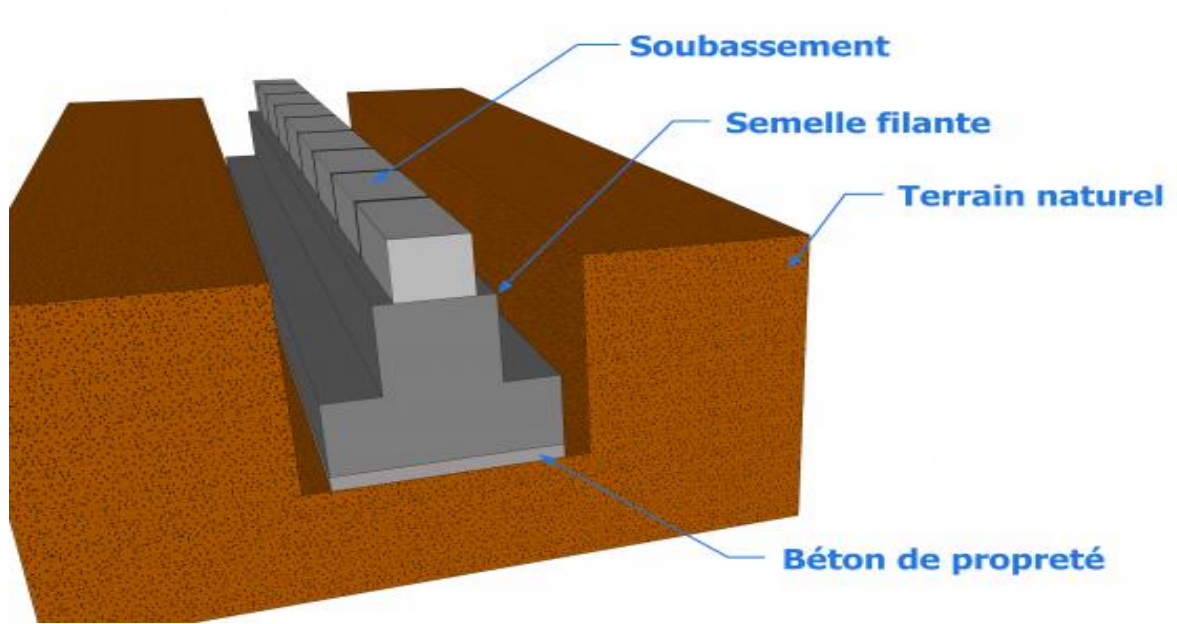


Figure 2.6 :Exemple de semelle filante

Parmi ses avantages :

- La mise en œuvre de ce type de fondation est simple
- Faible coût

Fondation profonde :

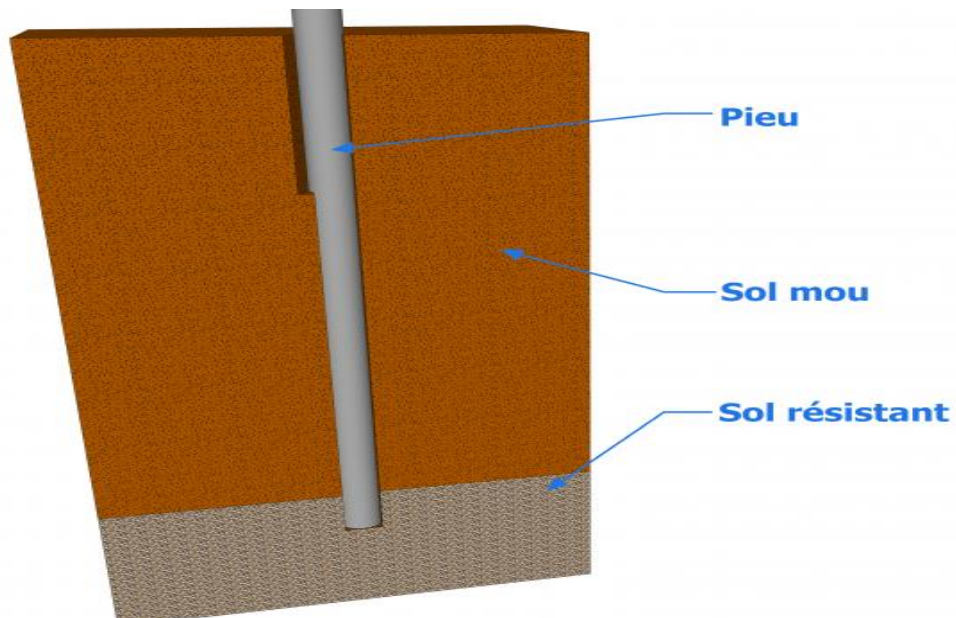


Figure 2.7 :Fondation profonde (type pieu)

Utilisation :

Son utilisation est lorsque le sol résistant se trouve à une très grande profondeur ou dans le cas d'une structure très importante.

On distingue deux principaux types de fondations profondes :

- Les pieux qui sont des fondations élancées et sont composées par la tête, la pointe et le fût.
- Les puits qui sont creusés à la main. Ils sont soit circulaires avec un diamètre minimum de 1,20 m, soit de section quelconque mais avec une largeur minimale de 0,80 m et une section minimale de 1,10 m².
- Les principaux types de pieux sont :
- Les pieux en bois : la tête du pieu est protégée par un sabot. Ils sont enfoncés dans le sol par l'intermédiaire d'une charge assez importante jusqu'à ce qu'ils atteignent le bon sol. Pour les protéger des éventuels attaques des insectes, les enduire d'huile de vidange est indispensable.
- Les pieux battus : ce sont des pieux préfabriqués généralement en métal ou en béton armé. Les pieux métalliques sont des tubes qui peuvent être ouverts ou fermés à leur bases ou bien en forme de « H ».
Les pieux en béton armé sont fabriqués sur une aire à proximité du chantier.
Leur mise en œuvre se fait par battage ou vibration.
Les pieux forés : on procède d'abord au forage du pieu et c'est après que l'on fait couler le béton.

Fondation spécial :

On peut trouver trois types de fondation spéciale :

- fondations sur radier général,
- fondations par congélation,
- fondations dans l'eau après épuisement.

La fondation sur radier général : est utilisée lors de la construction sur un terrain compressible dont la résistance insuffisante contraint d'établir des semelles de très grandes largeurs.

La fondation par congélation : est utilisée dans le cas de forage de puits de fondation dans des terrains suffisamment poreux.

La fondation après épuisement : ce type de fondation est employé pour les travaux dans les rivières et les fleuves.

D'après ces trois types de fondations spéciaux, nous pouvons en conclure que le coût de réalisation de ces derniers est relativement élevé.

Utilisation

Ce type de fondation est utilisé dans les mauvais terrains et pour les constructions présentant une charge importante.

Remarque : on distingue deux types de fouilles :

- Les fouilles en puits :

L'exécution des fouilles sera faite mécaniquement et si nécessaire manuellement afin d'obtenir des formes nettes et conformes aux plans de béton armé approuvés par l'organisme de control Elles comprendront toutes les sujétions de blindage, étaieiment, épuiement d'eaux en cas de nécessité, un curage des fonds de fouilles sera exécuté avant tout coulage de béton.

- Les fouilles en tranchées :

Les fouilles en tranchées ou en rigoles seront exécutées conformément aux plans visés par l'organisme de contrôle lorsque les fouilles seront exécutées mécaniquement, l'arasement aux côtes prévues se fera par tout autre moyen permettant d'éviter les sur - profondeurs et l'ameublissement des parois.

Volume des semelles : (à partir tableaux des semelles)

$$S_{semelle} = A' \times B'$$

On ajoute 40 cm de chaque côté pour faciliter la tâche aux ouvrier.

Par exemple S1 (A=110cm, B=110cm) -> On ajoute 40 cm S1 (A'=150cm, B'=150cm)

$$S_{S1} = 2.25m^2 S_{S9} = 6.56m^2$$

$$S_{S2} = 3.0625m^2 S_{S10} = 7.29m^2$$

$$S_{S3} = 4.84m^2 S_{S11} = 3.61m^2$$

$$S_{S4} = 10.6m^2 S_{S12} = 7.4m^2$$

$$S_{S5} = 9.2m^2 S_{Sj1} = 14.79m^2$$

$$S_{S6} = 6.76m^2 S_{Sj2} = 3.955m^2$$

$$S_{S7} = 5.76m^2 S_{Sj3} = 10.54m^2$$

$$S_{S8} = 8.58m^2$$

$$V_{semelle} = S_i \times h_i$$

h_i : hauteur desemelleapartirtableaudessemelles

$$V_{S1} = 0.675m^3 V_{S8} = 4.29m^3$$

$$V_{S2} = 1.225m^3 V_{S9} = 3.28m^3$$

$$V_{S3} = 2.42m^3 V_{S10} = 3.645m^3$$

$$V_{S4} = 6.36m^3 V_{S11} = 1.45m^3$$

$$V_{S5} = 5.52m^3 V_{S12} = 3.7m^3$$

$$V_{S6} = 3.38m^3 V_{Sj1} = 7.395m^3$$

$$V_{S7} = 2.88m^3 V_{Sj2} = 1.97m^3$$

$$V_{Sj3} = 5.32m^3$$

$$V_{total} = \sum n_i V_i$$

n_i : Le nombre de semelle de même type

$$V_{total} = 358.231m^3$$

IV-3-2-3 Remblais :

Ils proviennent des terres de déblais et de fouilles. Avant d'être utilisées en remblais, les terres seront préalables, expurgées de tous débris végétaux ou organiques pouvant s'y trouver encore ainsi que des pierres de dimensions supérieures à 10 cm. Les terres de remblais, quelle que soit leur destination, seront répondues par une couche successive de 25 cm, chaque couche sera soigneusement compactée par moyen adéquat à faire agréer l'ingénieur conseil. Pendant le compactage, les terres seront maintenues humides par arrosage, l'eau étant à la charge l'entrepreneur. En aucun cas, il ne sera admis que les terres de remblai soient poussées et mises en places sur des grandes hauteurs par engins mécaniques bulldozers ou autres.

On commence par le calcul des surfaces on se base sur le plan ferrailage coffrage des fondations ci-dessous :

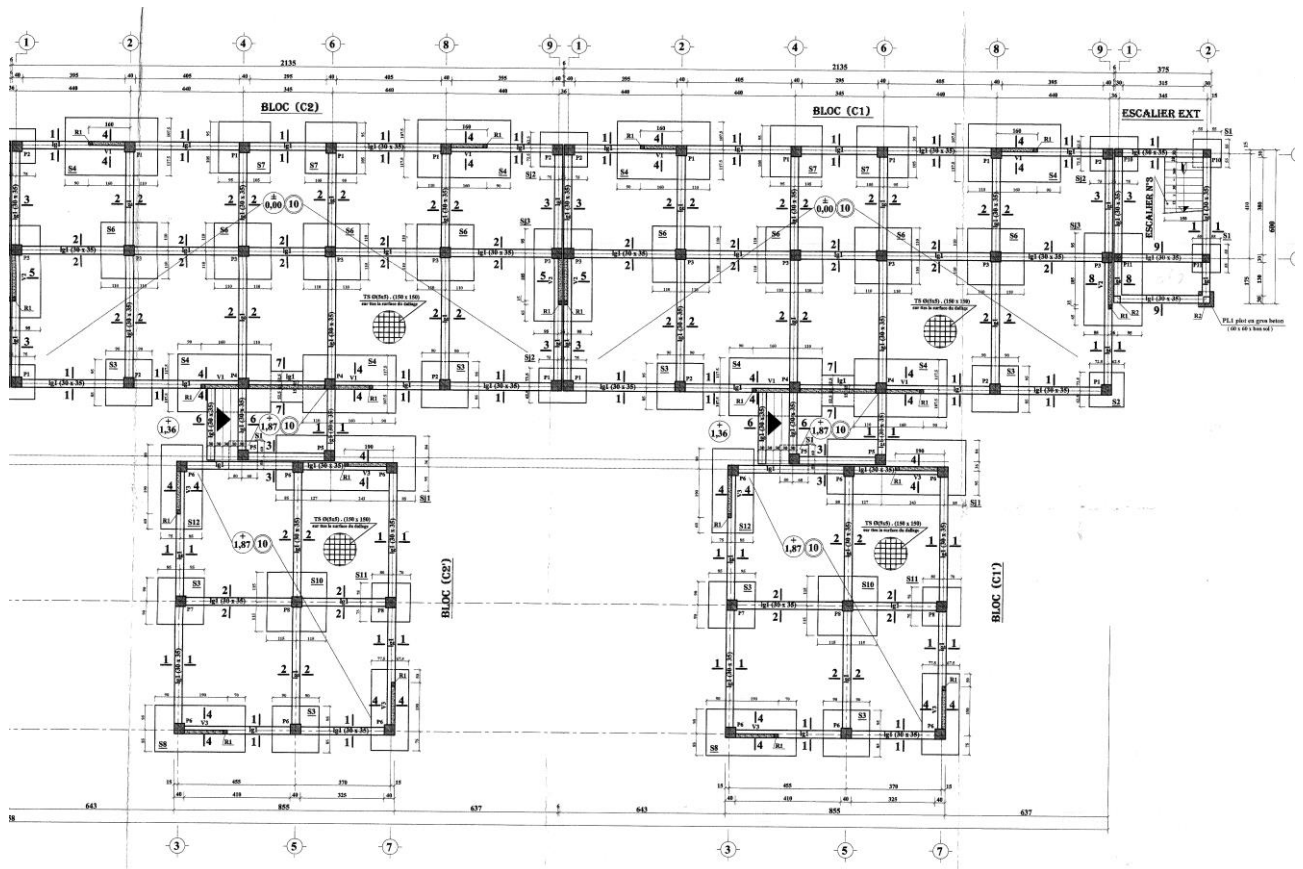


Figure 2.8 :Figure de plan ferrailage coffrage des fondations pour bloc C1, C2(Annexe4)

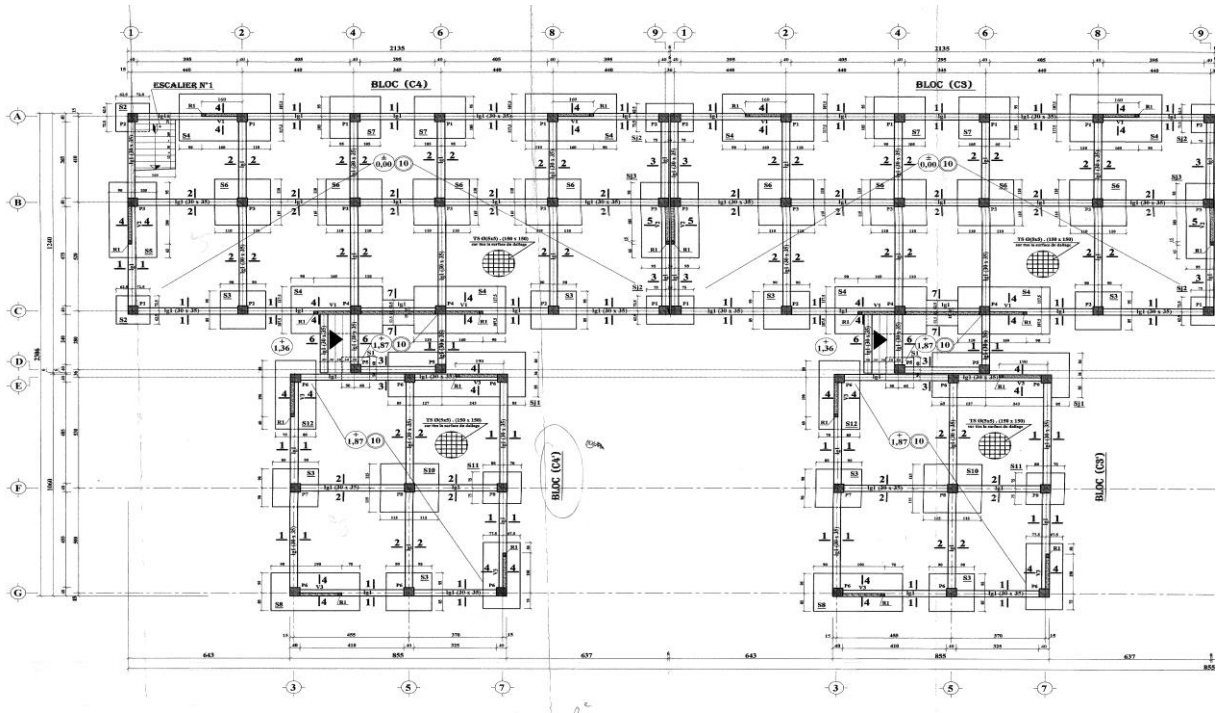


Figure 2.9 :Figure de plan ferrillage coffrage des fondations pour bloc C3, C4(Annexe4)

$$65 \times (395+405+295+405+395)=69,675 \text{ m}^2$$

$$4,75 \times (395+405+295+405+395)=90,0125 \text{ m}^2$$

$$4,85 \times (410+325)=35,6475 \text{ m}^2$$

$$455 \times (410+325)=33,4425 \text{ m}^2$$

$$3,5 \times 3,8 = 11,97 \text{ m}^2$$

$$S_{remblais} = 4 \times (69,675 + 90,0125 + 35,6475 + 33,4425) + 11,97 = 953,37 \text{ m}^2$$

$$V_{remblais} = S_{remblais} \times 0.2$$

$$V_{remblais} = 190.674 \text{ m}^3$$

IV-3-2-4 Béton de propreté :

Béton de propreté en fond de fouille pour forme de dressage, exécuté en béton dosé à 250 kg/m³, de ciment portland, constituant une assise aux ouvrages coulés en fondation pour permettre les tracés et d'isoler le béton du sol damé et dressé. Il est coulé en pleine fouille de 10 cm d'épaisseur, et toutes sujétions de bonne exécution.

$$Quantité_{BP} = (S_{semelle} + S_{Longrine})e_{BP}$$

$$e_{BP} = 10 \text{ cm}$$

Surface de semelle:

On ajoute 40 cm de chaque côté pour faciliter la tâche aux ouvriers.

Par exemple S1 (A=110cm, B=110cm) -> On ajoute 40 cm S1 (A'=150cm, B'=150cm)

$$S_{S1} = 2.25m^2 S_{S9} = 6.56m^2$$

$$S_{S2} = 3.0625m^2 S_{S10} = 7.29m^2$$

$$S_{S3} = 4.84m^2 S_{S11} = 3.61m^2$$

$$S_{S4} = 10.6m^2 S_{S12} = 7.4m^2$$

$$S_{S5} = 9.2m^2 S_{Sj1} = 14.79m^2$$

$$S_{S6} = 6.76m^2 S_{Sj2} = 3.955m^2$$

$$S_{S7} = 5.76m^2 S_{Sj3} = 10.54m^2$$

$$S_{S8} = 8.58m^2$$

$$S_{total} = \sum n_i S_i$$

$$S_{total} = 727.77m^2$$

Surface de longrine : on ajoute 10 cm de chaque côté.

$$S_{longrine} = 4(2.95 \times 0.5) + 8(2.4 \times 0.5) + 12(3.25 \times 0.5) + 12(4.10 \times 0.5) + 12(4.55 \times 0.5) + 12(4.85 \times 0.5) + 24(3.65 \times 0.5) + 24(4.75 \times 0.5) + 24(3.95 \times 0.5) + 24(4.05 \times 0.5) + 12(2.95 \times 0.5) + 2(3.8 \times 0.5) + 2(3.5 \times 0.5)$$

$$S_{longrine} = 332.65 m^2$$

$$Quantité_{BP} = (727.77 + 332.65) \times 0.1$$

$$Quantité_{BP} = 106.042m^3$$

SECTION TERRASSEMENT	U	Quantité
Décapage de la terre végétal	M^3	249.37
Excavation (par rapport au plan d'architecture)	M^3	358.231
Remblaiement	M^3	190.674

Tableau 2.2 : Tableau de section terrassement

IV-3-3 Réalisation des semelles et avant poteaux :

Cette étape est très importante car elle possède le rôle dans le soutien de l'ensemble du bâtiment et la stabilité de l'ouvrage.

Pour la quantité de ferrailage et son exécution tout est précis dans le tableau (*Tableau des semelles*).

Et pour la quantité de béton dosé à 350kg/m³ nécessaire pour le coulage.

$$V_{semelle} = n \times A \times B \times h \text{ (Tableau des semelles)}$$

n: le nombre des semelles de même type

$$V_{S1} = 0.726m^3 \quad V_{S8} = 12.6m^3$$

$$V_{S2} = 1.458m^3 \quad V_{S9} = 9.135m^3$$

$$V_{S3} = 25.92m^3 \quad V_{S10} = 12.696m^3$$

$$V_{S4} = 77.76m^3 \quad V_{S11} = 3.6m^3$$

$$V_{S5} = 4.104m^3 \quad V_{S12} = 10.56m^3$$

$$V_{S6} = 38.72m^3 \quad V_{Sj1} = 23.22m^3$$

$$V_{S7} = 16m^3 \quad V_{Sj2} = 8.788m^3$$

$$V_{Sj3} = 16.27m^3$$

$$V_{total} = \Sigma V_i = \mathbf{261.557m^3}$$

On a 116 poteaux par étage pour les quatre bloc C1, C2, C3 et C4 dont chaque bloc contient 29 poteaux plus 4 poteaux pour la cage d'escalier à l'extrémité donc la somme des poteaux par étage est 120 poteaux.

$$V_{A.poteau} = n \times S_{A.poteaux} \times h_{A.poteaux}$$

n: nombre de poteaux

$$V_{A.poteau} = [116 \times (0.4 \times 0.4) \times 1] + [4 \times (0.3 \times 0.3) \times 1]$$

$$V_{A.poteau} = \mathbf{18.92m^3}$$

IV-3-4 Réalisation des longrines et plateforme :

Après la réalisation de l'étape précédant on entame cette étape par la réalisation de longrine (30x30) et la plateforme de 10 cm d'épaisseur avec la pose de treillis soudées.

$$S_{longrine} = 332.65 \text{ m}^2 \text{ (Déjà calculé)}$$

$$V_{longrine} = S_{longrine} \times e_{longrine}$$

$$e_{longrine} = 30 \text{ cm}$$

$$V_{longrine} = \mathbf{99.795m^3}$$

$$S_{plateforme} = 1246.85 \text{ m}^2 \text{ (Déjà calculé)}$$

$$V_{plateforme} = S_{plateforme} \times e_{plateforme}$$

$$e_{plateforme} = 10 \text{ cm}$$

$$V_{plateforme} = 124.85 \text{ m}^3$$

SECTION INFRASTRUCTURE	U	Quantité
Béton de propreté	M^3	106.042
Semelle et Avant poteaux	M^3	280.477
Longrine et plateforme	M^3	224.645

Tableau 2.3 : Tableau de section infrastructure

IV-4 Phase superstructure :

IV-4-1 Généralité :

La superstructure est la partie d'une construction qui se trouve au-dessus du niveau du sol. Elle diffère donc de l'infrastructure (la partie de la construction qui est en dessous du niveau du sol). Elle englobe l'ensemble des éléments situés au-dessus de terre et composant l'ouvrage, (les poteaux, les voiles, les poutres, les consoles ou encore les planchers).

IV-4-2 Ossatures :

IV-4-2-1 Poteaux :

C'est un élément porteur ponctuel chargé de prendre les charges et surcharges issues de différents niveaux dans le but de les transmettre aux fondations. [23]

Dans notre projet on a 116 poteaux par étage pour tous les blocs C1, C2, C3 et C4 dont chaque bloc contient 29 poteaux avec 4 poteaux pour la cage d'escalier à l'extrémité donc la somme des poteaux par étage est 120 poteaux de longueur 3.06m avec 24 poteaux supplémentaires entre 4ème et 5ème étage de longueur réduite par rapport aux autres 1.53m.

$$V_{\text{poteaux}} = N_p \times V_p$$

N_p = nombre de poteaux de même type

V_p = volume poteau

- Pour RDC + 1^{er} étage :

$$V_p = 2 \times 29 (0.4 \times 0.4 \times 3.06) = 28.39 \text{ m}^3$$

- Pour 2^{eme} + 3^{eme} étage :

$$V_p = 2 \times 29 \times (0.35 \times 0.35 \times 3.06) = 21.34 \text{ m}^3$$

- Pour 4^{eme} + 5^{eme} étage :

$$V_p = 2 \times 29 (0.3 \times 0.3 \times 3.06) = 15.97 \text{ m}^3$$

- Pour les 24 poteaux supplémentaires :

$$V_p = 6 \times 4 \times (0.35 \times 0.35 \times 3.06) = 3.30 \text{ m}^3$$

$$\sum v_i = 28.39 + 21.34 + 15.97 + 3.3 = 69 \text{ m}^3$$

Pour les 4 blocs :

$$V_{p(\text{total})} = 4 \times 69 = \mathbf{276 \text{ m}^3}$$

IV-4-2-2 Voile:

C'est des éléments porteurs qui peuvent reprendre les charges permanentes et d'exploitation apportées par les planchers et participer au contreventement pour augmenter la stabilité de la structure.[24]

Dans notre projet la distribution des voiles est identique pour les 4 blocs C1, C2, C3 et C4 dont chaque bloc contient 10 voiles par étage.

Épaisseur des voiles = 15 cm

La hauteur des voiles = 306 cm

La largeur des voiles est variable (140, 180, 170) cm

Donc on distingue 3 types de voiles en fonction de leur largeur.

$$V = h \times L \times e \times n$$

e : épaisseur de voile

n : nombre de voiles de même type

- Pour RDC + 1^{er} étage :

$$V_1 = 3.06 \times 1.4 \times 0.15 \times 8 = 5.14 \text{ m}^3$$

$$V_2 = 3.06 \times 1.8 \times 0.15 \times 8 = 6.30 \text{ m}^3$$

$$V_3 = 3.06 \times 1.7 \times 0.15 \times 8 = 6.24 \text{ m}^3$$

- Pour 2^{eme} + 3^{eme} étage :

$$V_1 = 3.06 \times 1.45 \times 0.15 \times 8 = 5.32 \text{ m}^3$$

$$V_2=3.06 \times 1.85 \times 0.15 \times 8 =3.39 \text{ m}^3$$

$$V_3=3.06 \times 1.75 \times 0.15 \times 8 =6.43 \text{ m}^3$$

▪ Pour 4eme étage +5eme étage :

$$V_1=3.06 \times 1.5 \times 0.15 \times 8 =5.51 \text{ m}^3$$

$$V_2=3.06 \times 1.9 \times 0.15 \times 8 =3.49 \text{ m}^3$$

$$V_3=3.06 \times 1.8 \times 0.15 \times 8 =6.61 \text{ m}^3$$

$$\sum v_i = 45.43 \text{ m}^3$$

Pour les 4 blocs :

$$V_{\text{total}} = \sum v_i \times 4$$

$$V_{\text{total}} = 181.72 \text{ m}^3$$

IV-4-2-3Plancheret poutre:

Les poutres sont des éléments porteurs horizontaux. Elles sont dites élancées car leur portée (longueur) **L** est grande par rapport à leur hauteur **h** et à leur largeur **b**. Dans les bâtiments, elles servent souvent d'intermédiaire entre les planchers et les éléments porteurs verticaux (surtout les poteaux).[25]

Dans chaque bloc on a 42 poutres par étage

20 poutres dans le sens xx de dimension 35 x 30

22 poutres dans le sens yy de dimension 35 x 30

Remarque : les dimensions des poutres sont identiques dans les 2 sens xx et yy.

$$\begin{aligned} V_{\text{Poutre}} = & 4(2.95 \times 0.3 \times 0.35) + 8(2.40 \times .3 \times 0.35) + 12(3.25 \times 0.3 \times 0.35) \\ & + 12(4.10 \times 0.3 \times 0.35) + 12(4.55 \times 0.3 \times 0.35) + 12(4.85 \times 0.3 \times 0.35) \\ & + 24(3.65 \times 0.3 \times 0.35) + 24(4.75 \times 0.3 \times 0.35) + 24(3.95 \times 0.3 \times 0.35) \\ & + 24(4.05 \times 0.3 \times 0.35) + 12(2.95 \times 0.3 \times 0.35) + 2(3.8 \times 0.3 \times 0.35) \\ & + 2(3.5 \times 0.3 \times 0.35) \end{aligned}$$

$$V_{\text{Poutre}} = 70.938 \text{ m}^3$$

$$V_{\text{Plancher}} = S_{\text{Plancher}} \times e \quad (e: \text{épaisseur de placher} = 0.05\text{m})$$

$$S_{\text{Plancher}} = (21.35 \times 9.6) + (3.75 \times 2.8) + (8.55 \times 10.6) = 306.09 \text{ m}^2$$

$$S_{\text{Plancher}}(1 \text{ bloc}) = 306.09 \times 6 = 1836.54 \text{ m}^2$$

$$S_{\text{Plancher}}(4 \text{ bloc}) = 1836.54 \times 4 = 7346.16 \text{ m}^2$$

$$V_{\text{Plancher}} = 7346.16 \times 0.05 = 367.31 \text{ m}^3$$

IV-4-3Escalier:

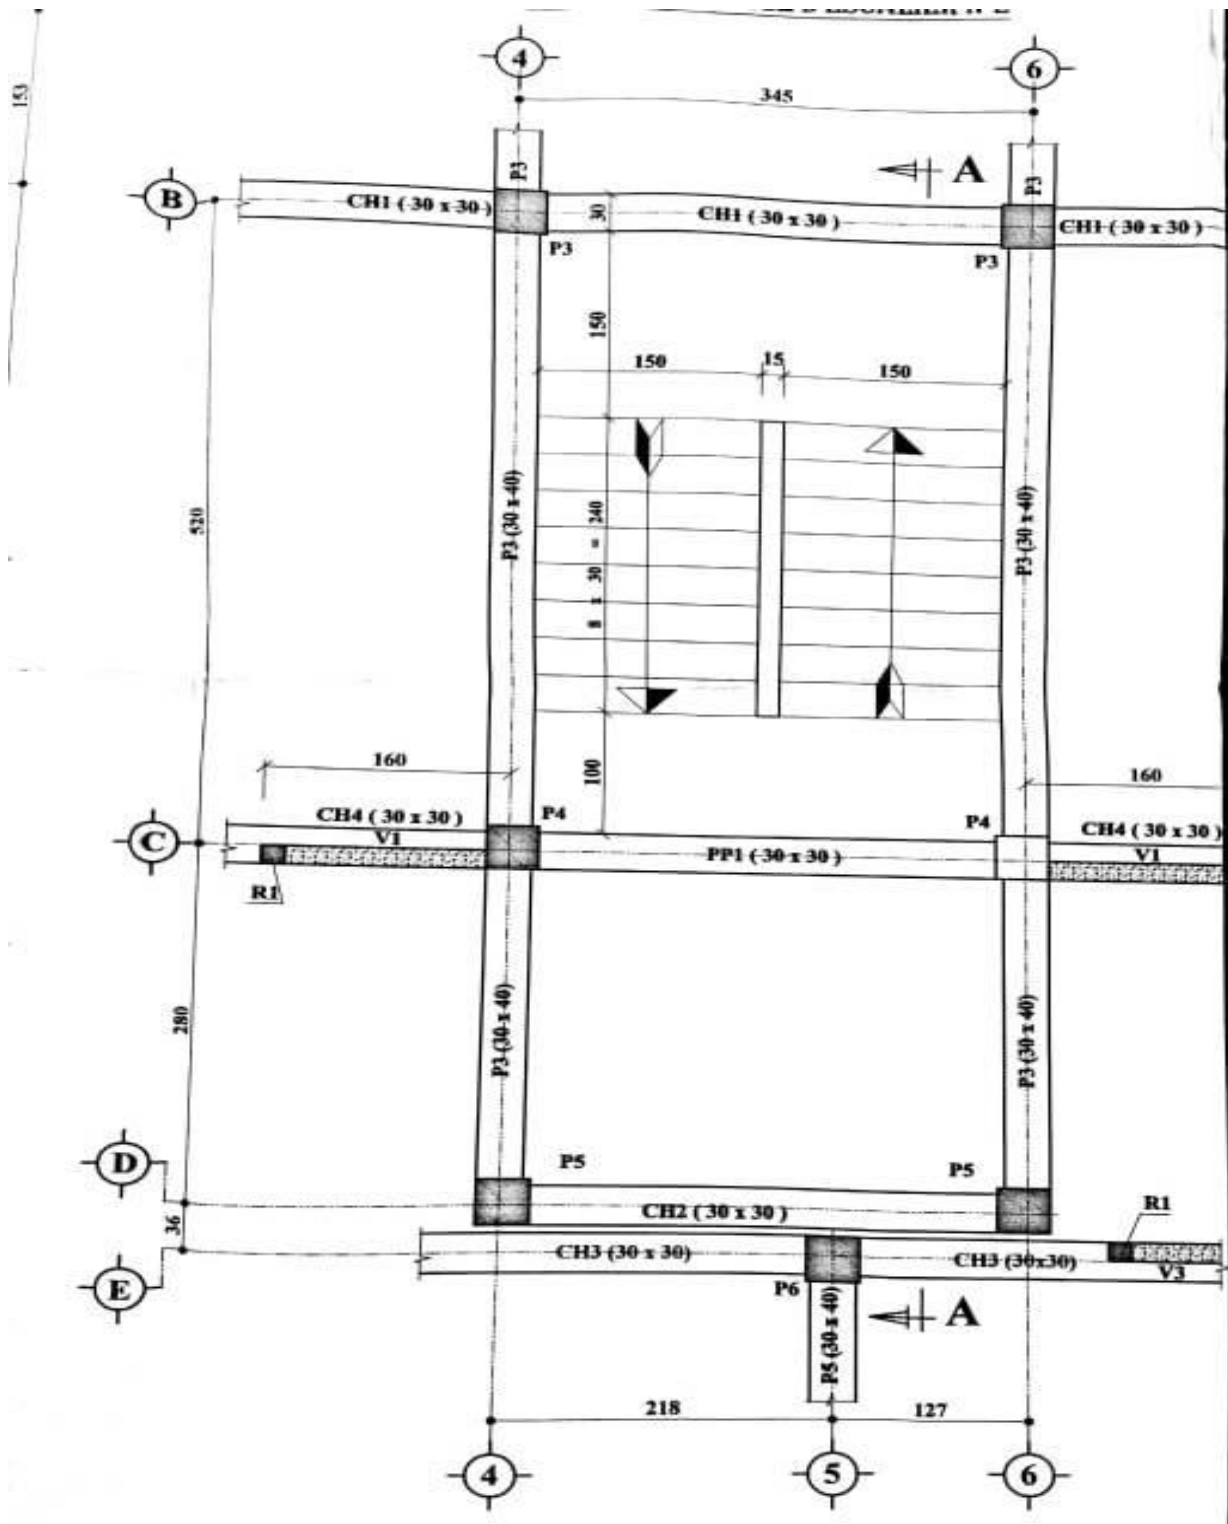


Figure 2.10 : Plans escalier

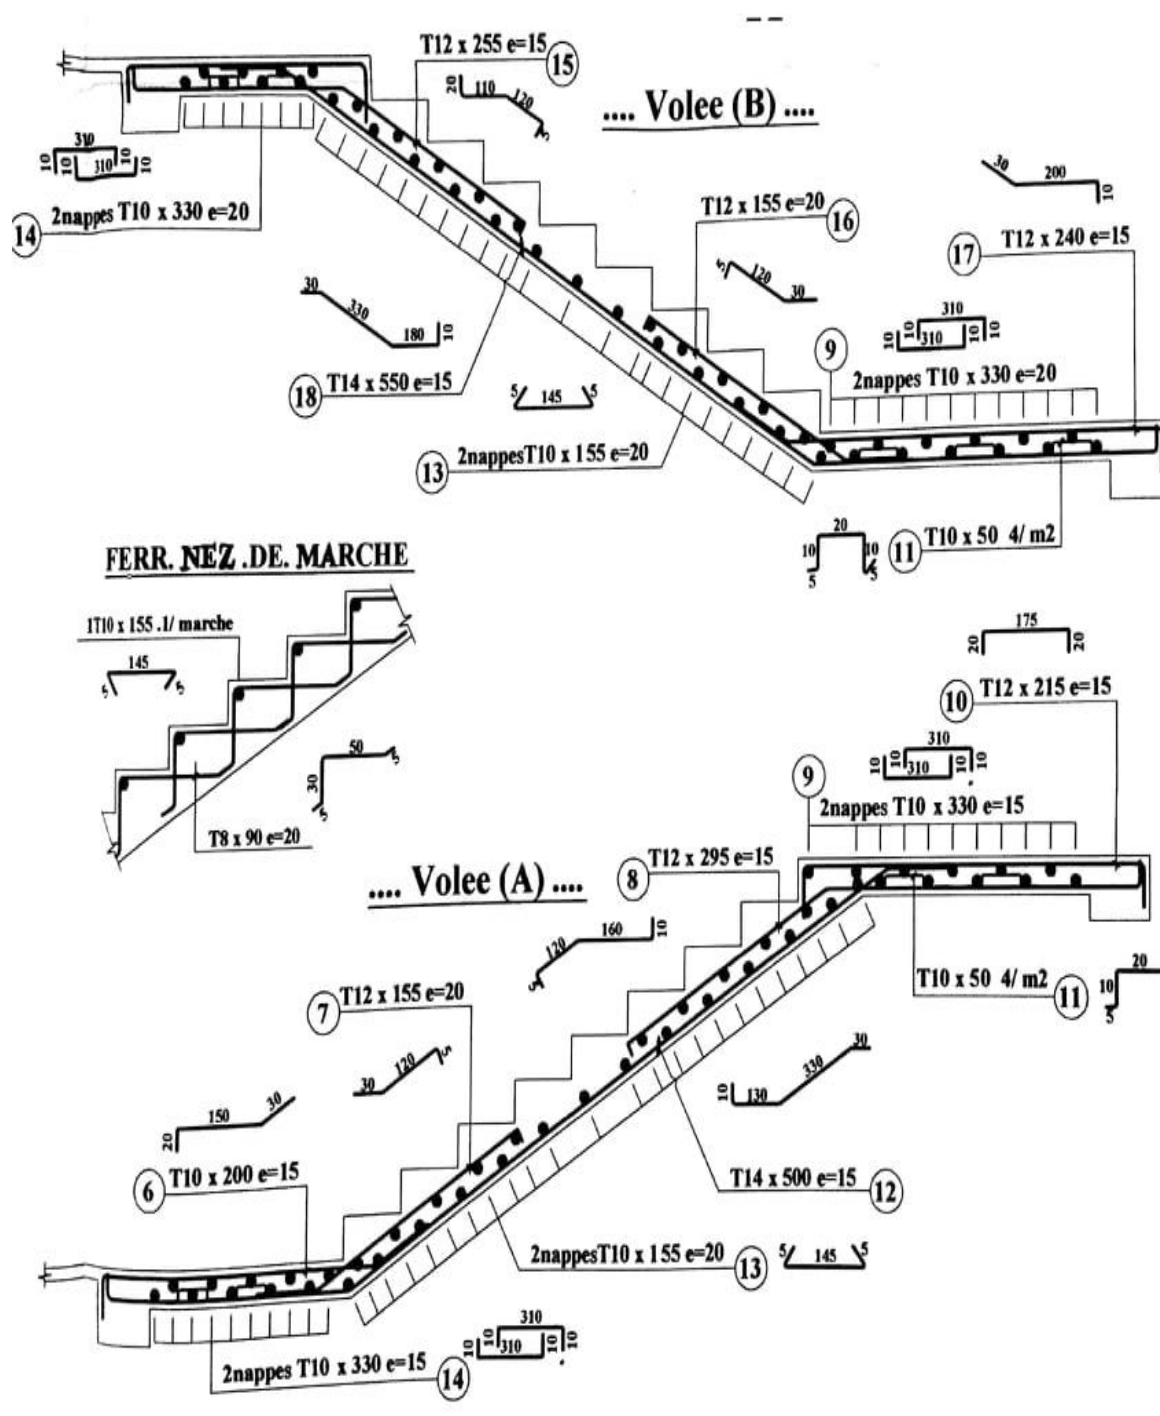


Figure 2.11 : Plans ferrailage volée (A, B)

Palier de repos :

$$V = L \times l \times e \times n \rightarrow \begin{cases} L: \text{largeur} \\ l: \text{longueur} \\ e: \text{épaisseur de palier de repos} \\ n: \text{nombre de palier par bloc} \end{cases}$$

$$V = (1.5 \times 3.15 \times 0.15 \times 5) + (1 \times 3.15 \times 0.15 \times 5)$$

$$V = 5.91 \text{m}^3$$

Volume pour 4 blocs :

$$V = 23.63 \text{m}^3$$

On a deux types de volée (A, B) : $\rightarrow V = L \times l \times e \times n_{\text{marche}} \times n_{\text{volée}}$

$$V = V_{\text{volée A}} + V_{\text{volée B}} = 2 \times (1.5 \times 0.3 \times 0.15 \times 8 \times 5) = 5.4 \text{m}^3$$

Volume pour 4 blocs :

$$V = 21.6 \text{m}^3$$

IV-4-4l'acrotère :

$$V_{\text{acrotère}} = P \times e \times h$$

- P : périmètre de la structure
- e : épaisseur
- h : hauteur
- $P_{1 \text{ bloc}} = 105.8 \text{ m}$
- $P_{4 \text{ bloc}} = 423.2 \text{ m}$
- $e = 0.15 \text{ m}$
- $h = 0.65 \text{ m}$

$$V_{\text{acrotère}} = 423.2 \times 0.15 \times 0.65$$

$$V_{\text{acrotère}} = 31.74 \text{m}^3$$

SECTION SUPERSTRUCTURE	U	Quantité
Poteaux	M^3	276
Voiles	M^3	181.72
Poutre + Plancher	M^3	438.248
Escalier	M^3	45.23
l'acrotère	M^3	31.74

Tableau 2.4 : Tableau de section superstructure

IV-5Maçonneries :

IV-5-1Réalisation de murs extérieurs :

Les murs extérieurs sont des éléments verticaux la périphérique de l'habitat ils servent à clore la partie habituelle et a l'isoler des effets extérieurs comme les effets climatiques (chaleur, rayonnement solaire, vent,...ect) et doivent être solide et durable. Ils sont généralement réalise en maçonnerie double parois car cette technique permet l'isolation thermique et phonique. [26]

Pour calculer la surface des murs extérieurs on a d'abord commencé par le calcul du périmètre de notre structure avec l'élimination des surfaces des ouvertures et surfaces des poteaux et voiles.

- $S_{\text{murs ext}}$ pour 1 bloc=**2842.5 m²**
- $S_{\text{murs ext}}$ pour 4 bloc=**11370m²**

IV-5-2 Réalisation de murs intérieurs :

Les murs intérieurs sont des éléments verticaux souvent fait en brique qui séparent et délimitent les espaces de la structure.

A partir des plans architecturaux on a calculé les surfaces des murs de séparations de la structure avec l'élimination des portes et surfaces vides (dégagement, séchoir,ect).

$$\circ S_{\text{murs int}} \text{ pour 1 bloc} = 2250 \text{ m}^2 \quad S_{\text{murs int}} \text{ pour 4 bloc} = 9000 \text{ m}^2$$

IV-5-3 Revêtements de murs:

Les revêtements muraux jouent un rôle essentiel dans la décoration d'une habitation, mais aussi dans les performances thermiques et phonique, aussi bien pour les murs intérieurs que pour les murs extérieurs.[27]

Méthode de travail :

La somme des surfaces de revêtement de notre projet est intégré à partir de la somme des surfaces des murs extérieurs +murs intérieurs.

$$S_{\text{revêtement total}} = 20370 \text{ m}^2$$

IV-5-4 Revêtements de sol:

La surface de revêtement de sol total pour notre projet =5225 m²

SECTION MACONNERIES	U	Quantité
Murs extérieurs	M^2	11370
Murs intérieurs	M^2	9000
Revêtements de murs	M^2	20370
Revêtements de sols	M^2	5225

Tableau 2.5 : Tableau de section maçonnerie

IV-6 Corps d'état secondaire (CES):

La liste des corps d'état secondaires rassemble plusieurs métiers divisés par catégories. Parmi les métiers qui représentent les corps d'état les travaux d'électricité, plomberie et assainissement, d'étanchéité ainsi que ils englobent les métiers de menuiserie de bois, menuiserie métallique et peintureect. [28]

IV-6-1 Electricité :

Les installations à réaliser dans cette étape comprennent essentiellement :

- Les circuits de terre.
- Les colonnes montantes énergie
- Les dérivations individuelles des logements.
- Les installations intérieures des logements.

Les alimentations lumières des surfaces communes.

- Quantité de câble d'électricité intérieure de logement= **5000 ML**
- Remarque : soit 100 ml par appartement **2 rouleaux de 50 ML**
- Quantité de câble extérieur d'électricité dans l'espace commun = **200 ML**

IV-6-2 Plomberie et assainissement :

Le mode d'exécution et de mise en œuvre du partie plomberie et électricité, sera conforme aux prescriptions techniques figurant dans le cahier de charge de projet. Tout équipement sanitaire, appareils, matériels et matériaux dont sera doté le projet devront répondre aux normes de qualité, d'hygiène et de sécurité. Ils doivent également être soumis à l'approbation du maître de l'œuvre chargé du suivi des travaux.

Concernant l'assainissement intérieur les affluents produits dans les appareils sanitaires seront conduits et évacués vers des descentes par les collecteurs. Les eaux pluviales sur les terrasses seront collectées par la forme de pente et canalisées vers les descentes d'eau (gargouilles). Toutes les descentes seront raccordées à leur niveau le plus bas par un collecteur principal de façon à pouvoir un seul rejet vers l'exécutoire extérieur.

- La quantité pour la conduite d'évacuation d'eau des infrastructures avec toute suggestion de pose = **50ML**.
- La quantité pour conduite verticale d'alimentation d'eau avec toute suggestion de pose = **250ML**.
- La quantité des conduites d'eau de logement avec toute suggestion de pose= **3250ML**.

IV-6-3Travaux de peintures :

Dans cette tâche importante tous les travaux de peinture doivent être conformes au **DTR E.6.6** « travaux de peinture pour bâtiment ». Avant application de peinture, les surfaces seront préparées soit égrenage, brossage, époussetage, etc. L'enduit en pâte Avant la peinture est obligatoire, doit être appliquée sur les surfaces. Les peintures sur menuiseries et ferronneries seront exécutées en 02 couches.

La peinture pour la façade extérieure aura un aspect mat profond et de couleur non dégradable. Le soubassement de l'immeuble sur une hauteur de 1,2 m sera en peinture un peu foncé que la précédente.

Tous ces travaux doivent être contrôlés par l'ingénieur chargé du suivi.

- Surfaces de peinture intérieure du projet = **5290.5 m²**
- Surfaces de peinture extérieure du projet = **2115,5 m²**

IV-6-4Travaux d'étanchéité:

Dans le bâtiment, l'étanchéité désigne le fait d'empêcher tout élément extérieur comme l'eau et l'air d'entrer par les murs ou le toit et d'endommager la construction. Lorsqu'une construction est réalisée, le maître d'ouvrage doit réaliser une bonne étanchéité à l'eau.

Puisque les terrasses sont inaccessibles les étapes pour la réalisation d'étanchéité des bâtiments de notre projet sont les suivantes :

- Réalisation de la forme de pente en béton avec polystyrène **+0.20m**.
- Pose de rouleau de papier KRAFT qui est un isolant avec coulage de goudron (36 S).
- Pose de gravier roulées (8 ,15) avec une épaisseur **e=10cm**

Volume de la forme de pente=**249.5 m³**

Volume de gravier roulées (8 ,15)= **124.5 m³**

V. Conclusion :

Le découpage des tâches dans un projet permet de définir la totalité de la quantité de chaque tâche du projet et simplifie le déroulement des travaux ainsi qu'il facilite l'affectation des responsabilités, Cela améliore la précision des estimations des délais.

CHAPITRE III

Délais de réalisation

I. Introduction :

Dans ce chapitre nous allons calculé les durées partielles des taches de notre projet en fonction des quantités calculées dans le chapitre 2 et en fonction aussi des ressources humaines et matériels de l'entreprise dans le but d'estimer la durée total du projet ou plus précisément donner un délais pour la réalisation de l'ouvrage qui est l'objectif de ce chapitre, dont la méthode de planification choisie (méthode de **GANTT**) qui est parmi les méthodes les plus exploitées dans le domaine de génie-civil en particulier les taches exécuté au chantier et à l'aide de Microsoft Project. À partir de l'application de cette méthode et l'exécution des étapes précédentes nous visons une bonne gestion de notre projet.

II. Ressource :

II-1Liste des moyens humains :

- Directeur des travaux	01
- Conducteur des travaux	01
- Chefs Chantier	03
- Ingénieurs en Génie Civil	02
- Comptable	01
- Magasinier	01
- Technicien	01
- Maçons	18
- Journaliers	22
- Équipe de Ferrailage	08
- Équipe de coffrage	08
- Équipe d'électricité	04
- Équipe de plomberie	08
- Équipe menuiserie bois	10
- Équipe de menuiserie métallique	04
- Équipe de peinture	10

II-2 Liste de matériel :

- Des camions	02(2,5t) + 02(15t)
- Malaxeurs (Camion 15 m3)	02
- Retro Chargeur JCB	01
- Chargeur engins	01
- Grue mobile	01
- Grue fixer	02
- Central à béton	01

III. Quantitatif des travaux :

Le tableau ci-dessous montre la quantité des travaux en détails :

<u>LES TRAVAUX</u>	<u>U</u>	<u>QUANTITE</u>
<u>SECTION TERRASSEMENT</u>		
Décapage de la terre végétal	M^3	249.37
Excavation (par rapport au plan d'architecture)	M^3	420.72
Remblaiement	M^3	190.674
<u>SECTION INFRASTRUCTURE</u>		
Béton de propreté	M^3	106.042
Semelle et Avant poteaux	M^3	280.477
Longrine et plateforme	M^3	224.645
<u>SECTION SUPERSTRUCTURE</u>		
Poteaux	M^3	276
Voiles	M^3	181.72
Poutre + Plancher	M^3	438.25
Escalier	M^3	45.23
L'acrotère	M^3	31.74
<u>SECTION MACONNERIES</u>		
Murs extérieurs	M^2	11370
Murs intérieurs	M^2	9000
Revêtements de murs	M^2	20370
Revêtements de sols	M^2	5225

<u>SECTION CES</u>		
<u>SECTION ELECTRICITE</u>		
câble extérieur d'électricité dans l'espace commun	<i>ML</i>	400
câble d'électricité intérieure de logement	<i>ML</i>	5000
<u>SECTION PLOMBERIE SANITAIRE ET GAZ</u>		
la conduite d'évacuation d'eau des infrastructures avec toute suggestion de pose	<i>ML</i>	550
la conduite verticale d'alimentation d'eau avec toute suggestion de pose	<i>ML</i>	250
les conduites d'eau de logements avec toute suggestion de pose	<i>ML</i>	3250
<u>SECTION PEINTURE</u>		
Peinture intérieure du projet	<i>M²</i>	5290.5
Peinture extérieure du projet	<i>M²</i>	2115,5
<u>SECTION ETANCHEITE</u>		
La pose de forme de pente	<i>M³</i>	249.5
<u>SECTION MENUISERIE BOIS</u>		
Portes intérieurs de logement	<i>U</i>	384
Fenêtres de logement	<i>U</i>	216
Portes de placard	<i>U</i>	50
<u>SECTION MENUISERIE METALLIQUE</u>		
Portes extérieurs de logement	<i>U</i>	50
Portes de bâtiments	<i>U</i>	4
Grillages fenêtres	<i>U</i>	216

Tableau 3.1 : La quantité des travaux en détails

IV. Calcule de la durée partielle des travaux :

IV-1Section terrassement :

Dans ce tache section terrassement, nous avons utilisé certains matériels de travaux publics qui est disponible dans l'entreprise, dans le décapage de terrain on a utilisée 1 retro-chargeur qui peut réaliser 40m³/jour, aussi dans la excavation on a aussi utilisée 1 retro-chargeur qui peut réaliser 65 m³/jour, à la fin le remblai on a utilisée 1 camion 2.5t qui peut réaliser 45m³/jours Le nombre de jours pour chaque tache et la durée partiel de section terrassement :

SECTION TERRASSEMENT	U	Quantité	U/J	Nbr de jr	Durée (jr)
Décapage de la terre végétal	M^3	249.37	40	6.23	7
Excavation (par rapport au plan d'architecture)	M^3	420.72	65	5.51	6
Remblaiement	M^3	190.674	45	4.23	5
Durée adopté (jr) (MS PROJECT)	18				

Tableau 3.2 : La durée partielle de section terrassement

La durée partielle de section terrassement est 1 mois.

IV-2Section infrastructure :

Dans cette tâche, nous avons utilisé un certain nombre de travailleurs chacun selon sa spécialité, et selon les besoins, par exemple :

Pourbéton de propreté exécuté en béton dosé à 250 kg/m^3 on a utilisé 4 ouvriers qui peuvent réaliser 20m^3 par jour.

Pour(les semelles, les avant poteaux, les longrines) composé de béton armé dosé à 350kg/m^3 On a utilisée 16 ouvriers, (6coffreues+6ferrailleurs+4 journalier).

Le tableau ci-dessous montre la quantité des taches, la quantité de travail effectuée par jour, le nombre de jours pour chaque tache et la durée partiel de section

SECTION INFRASTRUCTURE	U	Quantité	U/J	Nbr de jr	Durée (jr)
Béton de propreté	M^3	106. 042	20	5.3	6
Semelle et Avant poteaux	M^3	280. 477	15	18.69	32
Longrine et plateforme	M^3	224. 645	15	14.97	32
Durée adopté (jr) (MS PROJECT)	70				

Tableau 3.3 : La durée partielle de section infrastructure

La durée partielle de section infrastructure est 2 mois.

IV-3Section superstructure :

Dans cette tâche, nous avons utilisé un certain nombre de travailleurs chacun selon sa spécialité, et selon les besoins :

Béton pour (poteaux+voiles+poutres et planchers + escaliers) : le dosage est de 350 kg/m³, comprenant sable, eau et gravier, mise en œuvre soignée, vibration, et toutes sujétions de bonne exécution. On à utiliser 14ouvriers, (10coffreues+10 ferrailleurs+4 journalier).

Le tableau ci-dessous montre la quantité de taches, et la quantité de travail effectuée par jour, et Le nombre de jours pour chaque tache et la durée partiel de section superstructure :

SECTION SUPERSTRUCTURE	U	Quantité	U/J	Nbr de jr	Durée (jr)
Poteaux	M³	276	2.6	106.15	108
Voiles	M³	181.72	3.7	49.11	50
Poutre + Plancher	M³	438.248	6.3	69.56	70
Escalier	M³	45.23	0.91	49.7	50
L'acrotère	M³	31.74	3.2	9.91	10
Durée adopté (jr) (MS PROJECT)	288				

Tableau 3.4 : La durée partielle de section superstructure

La durée partielle de section superstructure est 10 mois.

IV-4Section maçonnerie :

Dans cette tâche, nous avons besoin 24 ouvriers, (16maçon+8 journalier). Ils peuvent réaliser 120m³/jour. Pour tous les travaux dans cette tâche : Le tableau ci-dessous montre la quantité de taches, et la quantité de travail effectuée par jour, et le nombre de jours pour chaque tache et la durée partiel de section maçonnerie :

SECTION MAÇONNERIES	U	Quantité	U/J	Nbr de jr	Durée (jr)
Murs extérieurs	M^2	11370	95	119.68	120
Murs intérieurs	M^2	9000	50	180	180
Revêtements de murs	M^2	20370	170	119.82	120
Revêtements de sols	M^2	5225	109	47.9	48
Durée adopté (jr) (MS PROJECT)	309				

Tableau 3.5 : La durée partielle de section maçonnerie

La durée partielle de section maçonnerie est 11 mois.

IV-5Section CES :

IV-5-1Section électricité :

Dans cette tâche, nous avons besoin de 4 ouvriers spécialistes en électricité selon notre besoin. Le tableau ci-dessous montre la quantité de tâches, et la quantité de travail effectuée par jour, et le nombre de jours pour chaque tâche et la durée partiel de section électricité :

SECTION ELECTRICITE	U	Quantité	U/J	Nbr de jr	Durée (jr)
câble extérieur d'électricité dans l'espace commun	ML	400	50	8	15
câble d'électricité intérieure de logement	ML	5000	100	50	120
Durée adopté (jr) (MS PROJECT)	92				

Tableau 3.6 : La durée partielle de section d'électricité

La durée partielle de section d'électricité est 3 mois.

IV-5-2Section plomberie sanitaire et gaz :

Dans cette tâche, nous avons besoin de 8 ouvriers spécialistes dans plomberie sanitaire selon notre besoin. Le tableau ci-dessous montre la quantité de tâches, et la quantité de travail effectuée par jour, et le nombre de jours pour chaque tâche et la durée partiel de section plomberie sanitaire :

SECTION PLOMBERIE SANITAIRE ET GAZ					
	U	Quantité	U/J	Nbr de jr	Durée (jr)
la conduite d'évacuation d'eau des infrastructures avec toute suggestion de pose	ML	550	37	14.86	15
la conduite verticale d'alimentation d'eau avec toute suggestion de pose	ML	250	17	14.7	15
les conduites d'eau de logements avec toute suggestion de pose	ML	3250	27.5	118.18	120
Durée adopté (jr) (MS PROJECT)	75				

Tableau 3.7 : La durée partielle de section plomberie sanitaire et gaz

La durée partielle de section plomberie sanitaire et gaz est 3 mois.

IV-5-3Section peinture :

Dans cette tâche nous avons besoin de 10 ouvriers spécialistes dans peinture selon notre besoin. Donc pour peinture vinylique sur mur extérieur 2 couches, nous avons besoin 4 ouvriers ils peuvent compléter 150m²/jour .aussi pour la peinture vinylique sous plafond 2 couches. Dans peinture vinylique sur mur intérieur 2 couches et peinture nous avons besoin 8 ouvriers ils peuvent compléter 180 m²/jour.

Le tableau ci-dessous montre la quantité de taches, et la quantité de travail effectuée par jour, et le nombre de jours pour chaque tache et la durée partiel de Section peinture et vitrerie :

SECTION PEINTURE					
	U	Quantité	U/J	Nbr de jr	Durée (jr)
Peinture intérieure du projet	M ²	5290.5	44.5	118.88	120
Peinture extérieure du projet	M ²	2115,5	106	19.96	20
Durée adopté (jr) (MS PROJECT)	80				

Tableau 3.8 : La durée partielle de section peinture.

La durée partielle de section peinture est 3 mois.

IV-5-4 Section étanchéité :

Dans cette tâche, nous avons besoin 4 ouvriers, (2maçon+2 journalier). Ils peuvent réaliser 12m²/jour, dans le complexe d'étanchéité : Forme de pente dosée à 250kg/m³.min (3cm mini). Le tableau ci-dessous montre la quantité de taches, et la quantité de travail effectuée par jour, et le nombre de jours pour chaque tache et la durée partiel de section étanchéité.

SECTION ETANCHITE	U	Quantité	U/J	Nbr de jr	Durée Adopté
La pose de forme de pente	M³	249.5	10	24.9	25

Tableau 3.9 : La durée partielle de section étanchéité

La durée partielle de section étanchéité est 1 mois

IV-5-5 Section menuiserie bois :

Dans cette tâche, nous avons besoin 10 ouvriers spécialistes menuiserie bois pour tous les travaux dans cette tâche, le tableau ci-dessous montre la quantité de tâches, et la quantité de travail effectuée par jour, et le nombre de jours pour chaque tâches et la durée partiel de section menuiserie bois :

SECTION MENUISERIE BOIS	U	Quantité	U/J	Nbr de jr	Durée (jr)
Portes intérieurs de logement	U	384	16	24	24
Fenêtres de logement	U	216	18	12	12
Portes de placard	U	50	10	5	5
Durée adopté (jr) (MS PROJECT)	23				

Tableau 3.10 : La durée partielle de section menuiseriebois

La durée partielle de section menuiserie bois est 1 mois.

IV-5-6 Section menuiserie métallique :

Dans cette tâche, nous avons besoin 4 ouvriers spécialistes menuiserie métallique pour tous les travaux dans cette tâche. Le tableau ci-dessous montre la quantité de taches, et la quantité de travail effectuée par jour, et le nombre de jours pour chaque tache et la durée partiel de section menuiserie métallique :

SECTION MENUISERIE METALLIQUE		U	Quantité	U/J	Nbr de jr	Durée (jr)
Portes extérieurs de logement	U	50	10	5	5	
Portes de bâtiments	U	4	4	1	1	
Grillages fenêtres	U	216	9	24	24	
Durée adopté (jr) (MS PROJECT)	19					

Tableau 3.11 : La durée partielle de section menuiserie métallique

La durée partielle de section menuiserie métallique est 1 mois.

N°	Nom de Tache	Délai d'exécution (Mois)
A	Installation chantier	1
B	Terrassement	1
C	Infrastructure	2
D	Superstructure	10
E	Maçonnerie	11
F	Electricité	3
G	Plomberie sanitaire et gaz	3
H	Menuiserie bois et métallique	2
I	Etanchéité	1
J	Peinture	3

Tableau 3.12 :La durée partielle des travaux

V. Construction plannings :

V-1Établir liste des taches :

Notre projet se compose de 13 tâches désigné dans le tableau suivant par des lettres de A à J. Vous les contraintes de ressources, quelques tâches seront divisées en 2 activités, tout en conservant la durée partielle de la tâche.

Nom de Tache	Numérotées	Durée (mois)
Installation chantier	<i>A</i>	1
Terrassement	<i>B</i>	1
Infrastructure	<i>C1</i>	1
	<i>C2</i>	1
Superstructure	<i>D1</i>	5
	<i>D2</i>	5
Maçonnerie	<i>E1</i>	5
	<i>E2</i>	6
Electricité	<i>F</i>	3
Plomberie sanitaire et gaz	<i>G</i>	3
Menuiserie bois et métallique	<i>H</i>	2
Etanchéité	<i>I</i>	1
Peinture	<i>J</i>	3

Tableau 3.13 : Listes des taches

V-2Déterminationdes antériorités :

Antériorité : ce qui va précéder une tâche, ce qui doit être fait avant.

Le tableau d'antériorité est un outil de base pour organiser un projet. Il va être utilisé pour réaliser d'autres outils de gestion de projet tels que le graphe PERT ou le réseau Gantt.

Il permet aussi de :

- Lister et de coder toutes les tâches d'un projet.
- Visualiser la durée à prévoir pour chaque tâche.
- Visualiser les antériorités d'une tâche.[29]

Tâches élémentaires	Tâche (s) Antérieur e(s)	Durée (mois)
A	-----	1
B	A	1
C1	B	1
C2	C1	1
D1	C1	5
D2	D1	5
E1	D1	5
E2	E1	6
F	E1	3
G	E2	3
H	E2	2
I	E2	1
J	F, G, H, I	3

Tableau 3.14 : Tableau montrer antériorités des tâche

V-3Date <<aux plus tôt>> et <<aux plus tard>> :

V-3-1Date <<aux plus tôt>> :

La date au plus tôt d'une étape quelconque est obtenue en calculant le temps le plus long nécessaire pour parvenir à cette étape.

V-3-2Date <<aux plus tard>> :

La date au plus tard est obtenue en partant de la dernière étape, en retranchant de la date au plus tôt de cette étape le temps correspondant au chemin le plus long pour remonter jusqu'à l'étape considérée.

V-4Chemin des antécédents:

Le Chemin des antécédents est une technique permettant de gérer l'ordonnancement d'un projet. Elle permet de déterminer la durée minimale et la durée maximale de la réalisation d'un projet grâce à un réseau de tâches à réaliser.

Elle permet aussi :

- La prise en compte des différentes tâches à réaliser et des antériorités à respecter entre ces tâches.
- La détermination de la durée globale du projet et des tâches qui la conditionnent.
- La détermination des tâches pour lesquelles du temps est disponible (notion de marge).
- La détermination des dates « au plus tôt » et « au plus tard » pour lancer chaque tâche.

Remarque : PERT signifie (Program Evaluation Review Technique) en français (technique d'évaluation et d'examen de programmes) [30]

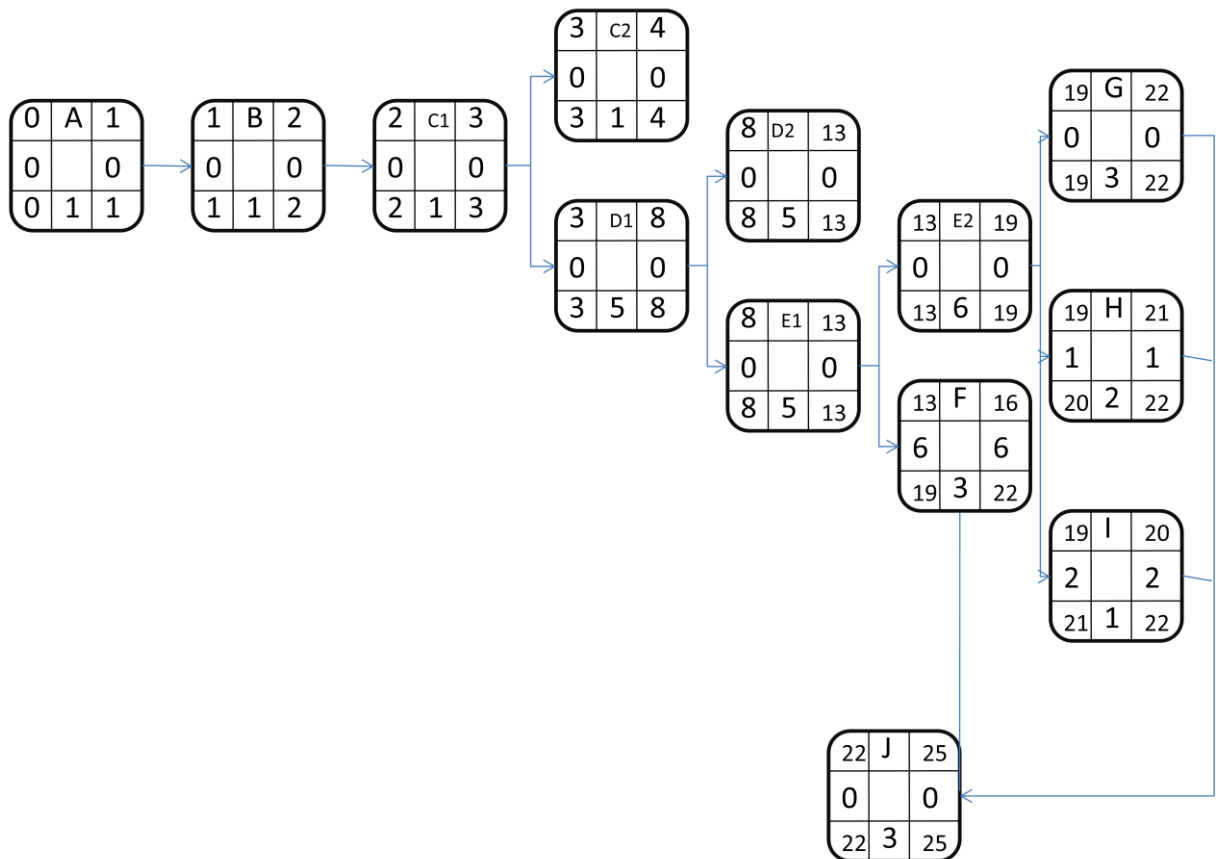


Figure3.1 : Chemin d'Antécédent

V-5Chemin critique :

La séquence de tâches critiques définit le chemin critique du projet. Toute modification de l'une des tâches critiques aura donc un impact sur le chemin critique. Tout retard pris lors de l'exécution d'une tâche critique va se répercuter sur la durée totale du projet, et par conséquent repousser sa date de fin.

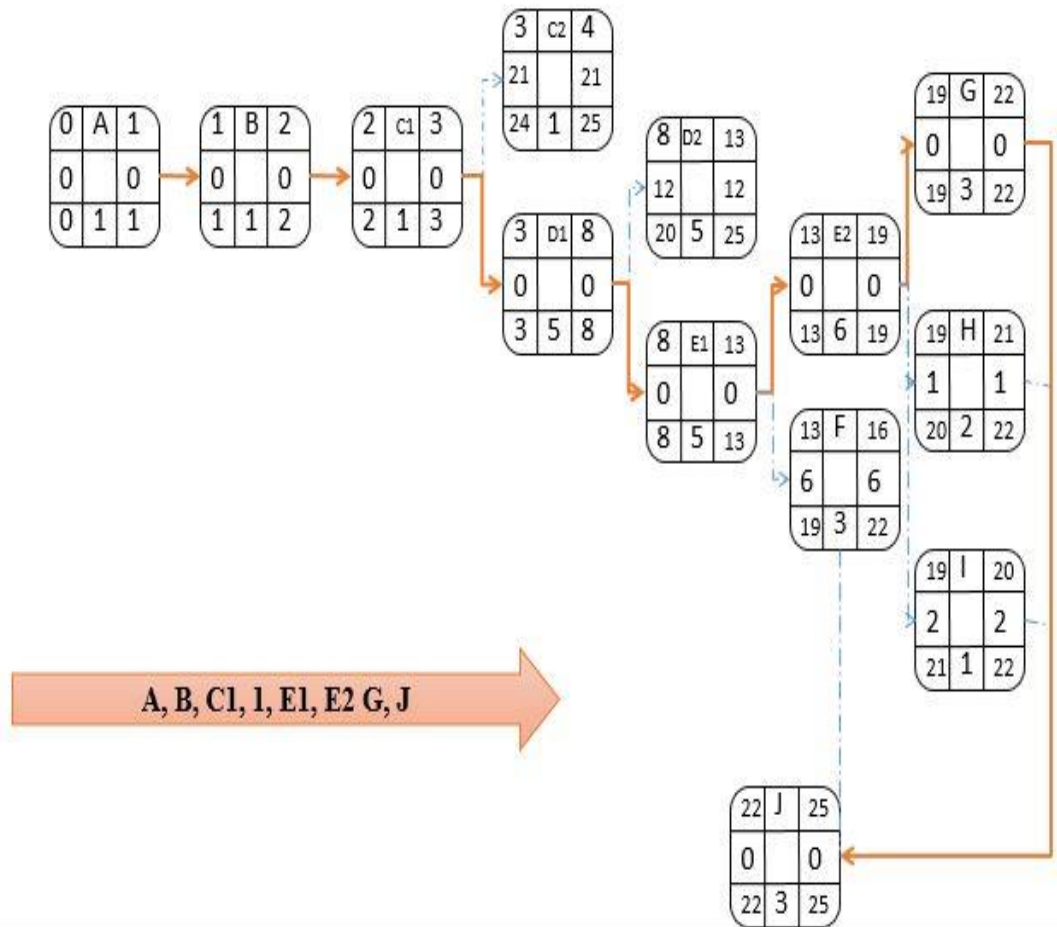


Figure 3.2 : Chemin critique

V-6Diagramme de GANTT :

Le diagramme Gantt est un autre outil graphique de gestion de projet qui permet de visualiser dans le temps les différentes tâches d'un projet. Il permet de situer dans le temps les différentes tâches à réaliser pour le projet. [31]

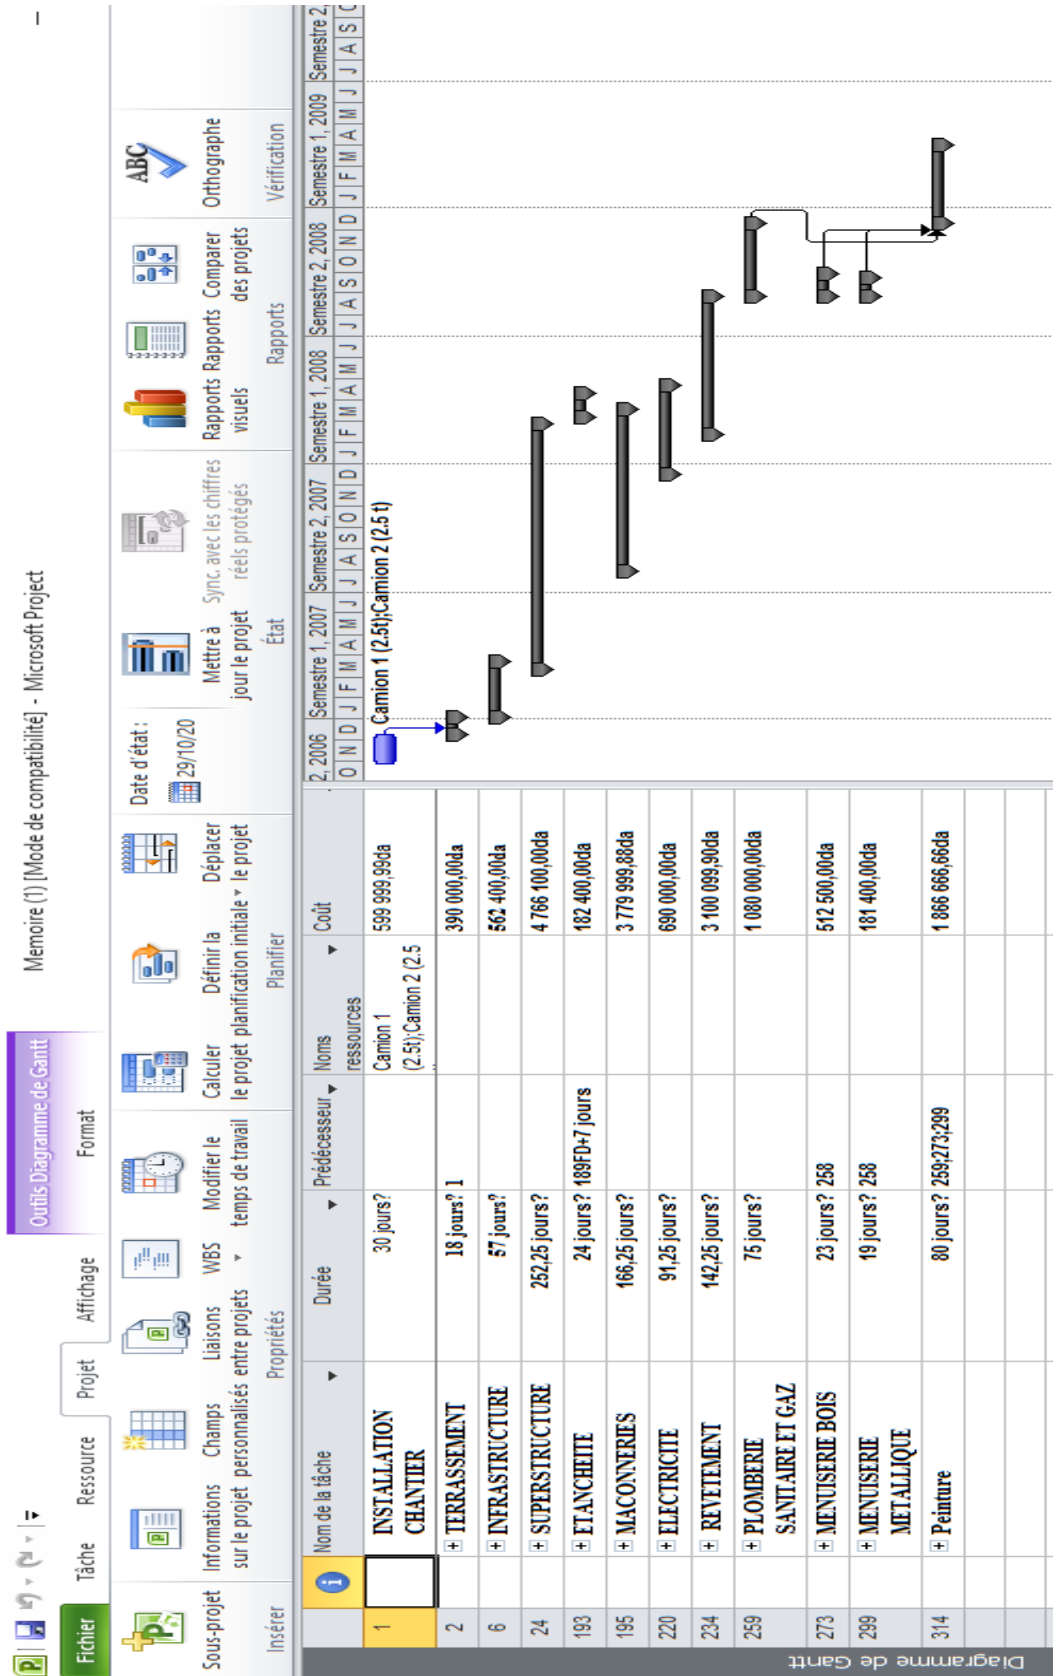


Figure3.3 : diagramme de GANTT

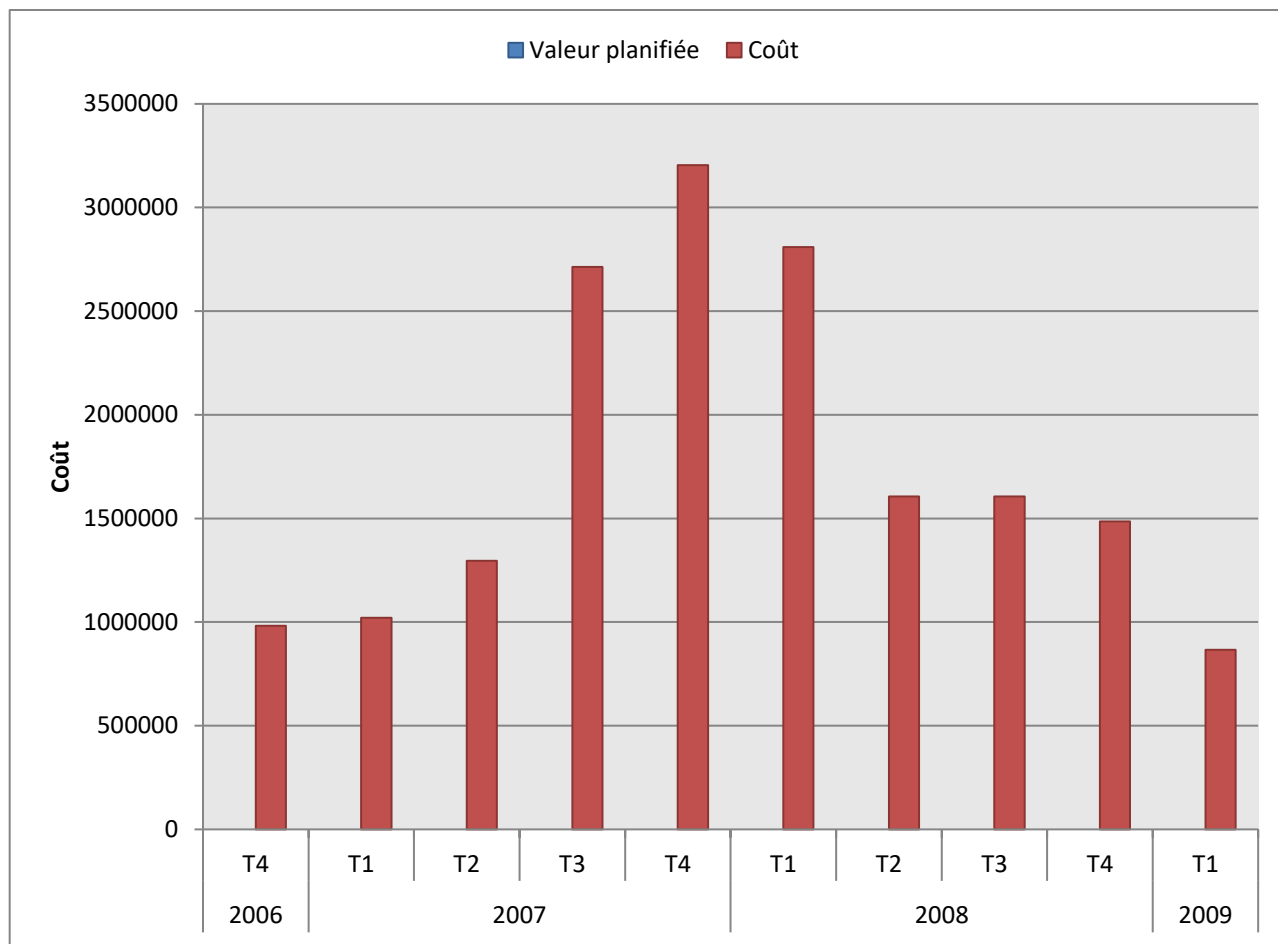


Figure3.4 :Rapport de l'audit des coûts dans le temps

Tâches		Tout	
Année	Trimestre	Valeur planifiée	Coût
2006	T4	0	982199,9911
Total 2006		0	982199,9911
2007	T1	0	1020200
	T2	0	1295550
	T3	0	2712850
	T4	0	3203800
Total 2007		0	8232400
2008	T1	0	2809750
	T2	0	1605500
	T3	0	1606250,004
	T4	0	1485000
Total 2008		0	7506500,004
2009	T1	0	865666,6621
Total 2009		0	865666,6621
Total général		0	17586766,66

Tableau 3.16 :l'audit des coûts par trimestre

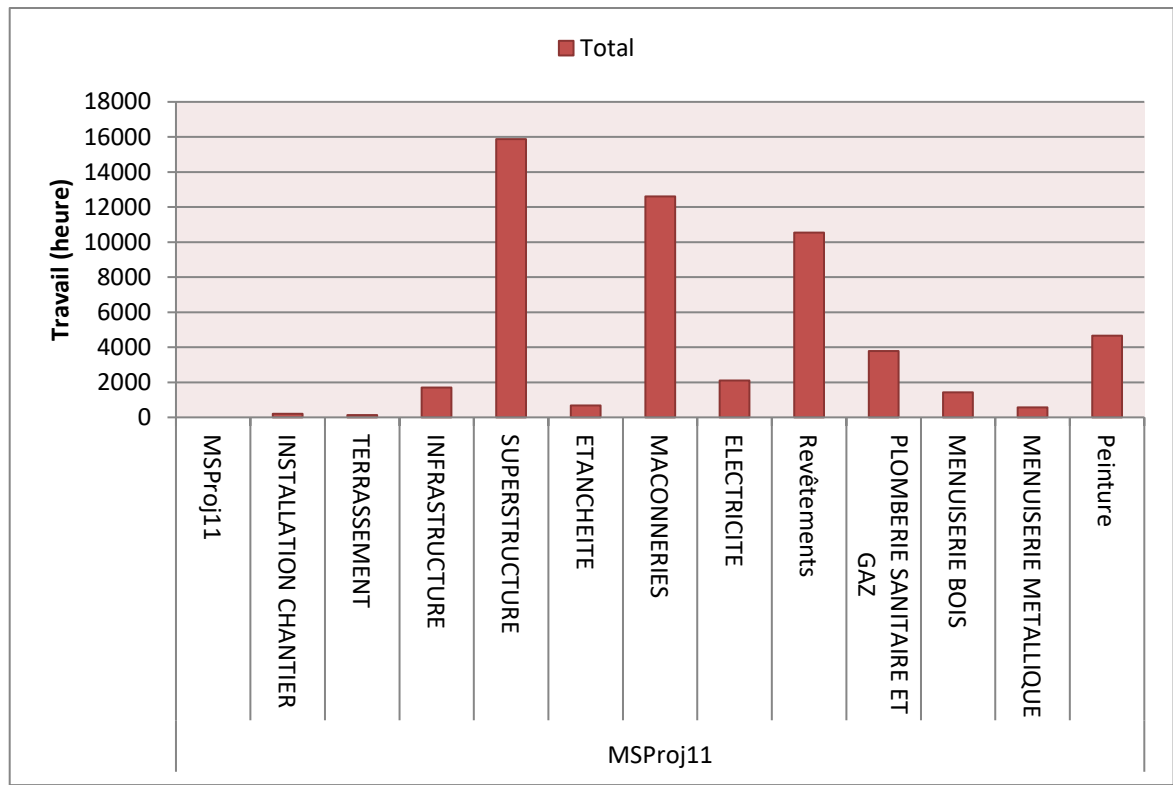


Figure3.5 : Rapport du travail planifié suivant les phases

Hebdomadaire Tout		
Travail		
Tâche	Tâche 1	Total
MSProj11	MSProj11	0
	INSTALLATION CHANTIER	210
	TERRASSEMENT	126
	INFRASTRUCTURE	1708
	SUPERSTRUCTURE	15876
	ETANCHEITE	672
	MACONNERIES	12600
	ELECTRICITE	2100
	Revêtements	10542
	PLOMBERIE SANITAIRE ET GAZ	3780
	MENUISERIE BOIS	1435
	MENUISERIE METALLIQUE	574
	Peinture	4666,66667
	Total MSProj11	54289,66667
Total généra		54289,66667

Tableau 3.17 :Travail planifié par phases

Remarque sur les rapports :

D'après les rapports de coûts et de travail planifié, on remarque une croissance des coûts du début de projet jusqu'à 4^{ème} trimestre de la 2^{ème} année. Ceci est dû au nombre élevé des heures de travail liée aux phases (Superstructure + Maçonnerie), ensuite on constate une décroissance des coûts jusqu'à la fin de projet puisque il y a une diminution des heures de travail.

VI. Délais global de réalisation du projet :

A partir des durée partiels qui ont été calculées suivant le nombre de ressources ainsi que les quantités des travaux à réaliser pour chaque tâche et à travers les deux méthodes utilisées (perte et gant) en tenant compte aussi de certains éléments non négligeable, inévitable qu'on doit considérer lors de la détermination des délais global à savoir : l'accident de travail, les congés, les fêtes, les intempéries, les grèves et les problèmes liés à l'approvisionnement. Le délai global du projet sera de 22 mois.

VII. Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons constaté que la planification du projet par le diagramme de Gantt à l'aide de MS Project permet de rendre un projet plus simple et facilite le suivi, ainsi que la programmation des ressources ceci donne aussi un aperçu sur le coût global de projet.

VIII. Conclusion générale :

Suite à l'élaboration de ce PFE, Nous pouvons conclure la planification et l'intégration des notions du management de projet pour un cas réel d'une cité d'habitation de 50 logements à Oujda pour but d'offrir une base de données et un retour d'expérience pour les futurs projets similaires ainsi que nous Les méthodes de planification appliquées à notre projet nous a permis d'optimiser le durée global du projet (22 mois au lieu de 30 mois en réalité), la durée totale de réalisation de notre projet est de 613 jours et le coût seulement des ressources humaines (main d'œuvre) et des ressources matérielles est de 17586766.44 Da.

Nous rappelons que La planification des projets de construction devient de plus en plus indispensable pour mieux maîtriser le chantier de construction vu les défis de domaines génie civil et bâtiment et ceci travers l'utilisation des différents outils et l'application de plusieurs méthodes.

Références bibliographique

- [1] : AFITEP, Dictionnaire de management de projet [1996]. (Consulté20février2020).
- [2] : Guide Du Corpus Des Connaissances En Management De Projet, Quatrième Edition, 2009. (Consulté20février2020).
- [3] : www.memoireonline.com(Consulté20février2020).
- [4] : www.ressource.aunege.fr(Consulté20février2020).
- [5] : www.gestiondeprojet.net(Consulté21février2020).
- [6] : [Http://Www.Gestion-Projet-Informatique.Vivre-Aujourd'hui.Fr/Planification.Html](http://Www.Gestion-Projet-Informatique.Vivre-Aujourd'hui.Fr/Planification.Html), (Consulté21février2020).
- [7] : www.passions-maison.com/travaux-construction/bien-choisir-entreprise-de-construction/(Consulté21février2020).
- [8] : Guide De Gestion Des Projets Routiers, Québec (Canada) ,2009(Consulté21février2020).
- [9] : www.pseau.org/outils/ouvrages/parasismique/croix-rouge-fr-construction-et-rehabilitation/Pagesweb/Etapes_construction/Chantier/suivi_chantier (Consulté21février2020).
- [10] : www.formation.aapq.org/etape.php#a2.1(Consulté21février2020).
- [11] : <https://www.cherche-chantier.fr/etape-chantier/>(Consulté22février2020).
- [12] : Mr. HAMZAOUI.F, support de cours ‘ ‘Chap. 2, Le Management de Projet, Faculté de Technologie, Université de Tlemcen, (Algérie) ‘ ‘ (Consulté22février2020).
- [13] : <https://www.qualiteonline.com>(Consulté22février2020).
- [14] : <https://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2008/04/gestion-de-projet-triangle-contraintes.png> (Consulté22février2020).
- [15] : www.nutcache.com(Consulté22février2020).
- [16] : <http://www.planete-tp.com/etapes-successives-a1416.html>(Consulté7juin2020).
- [17] : <http://www.planete-tp.com/installation-du-chantier-a1513.html>(Consulté7juin2020).
- [18] : <https://www.cavatorta.fr/cloture-mobile-de-chantier-regles-et-solutions/>(Consulté7juin2020).

- [19] : <https://www.harmonie.fr/reussir-un-cantonnement-de-chantier/>(Consulté7juin2020).
- [20] : Mémoire de Mabrouk .W, PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER(Consulté7juin2020).
- [21] : <https://www.demathieu-bard.fr/infrastructures-et-g%C3%A9nie-civil>(Consulté7juin2020).
- [22] : <https://maconnerie.bilp.fr/guide-general/ouvrage/fondations/>(Consulté8juin2020).
- [23] : <http://constructionepau.wifeo.com/documents/La-structure-portante-verticale>
(Consulté8juin2020).
- [24] : <https://www.4geniecivil.com/2017/05/cours-sur-les-types-de-voiles->(Consulté8juin2020).
- [25] : <http://www.cours-genie-civil.com/wp-content/uploads/Cours->(Consulté8juin2020).
- [26] : <https://fr.slideshare.net/Saamysaami/murs->(Consulté9juin2020).
- [27] : <https://www.batiweb.com/actualites/nouveaux-produits-du-btp/revetements>(Consulté9juin2020).
- [28] : <https://www.go-aos.io/lexique-btp/corps-d-etat> (Consulté11juin2020).
- [29] : <https://www.maxicours.com/se/cours/planning-de-realisation>(Consulté16juillet2020)
- [30] : <http://tpmattitude.fr/pert.html>(Consulté16juillet2020)
- [31] : <https://www.maxicours.com> (Consulté16juillet2020)